


Válvula reguladora de caudal con antirretorno ajustable (tipo codo) Serie MV40B



Tipo de construcción	Válvula de aguja, con racor giratorio con rosca hembra
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	-0,75 hasta 10 bar


Dimensiones



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	M5	4	16	38,5	11	en ambos lados	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	en ambos lados	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	en ambos lados	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	en ambos lados	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	en ambos lados	26	202	MV40-00-12-B



Diagramas de caudal

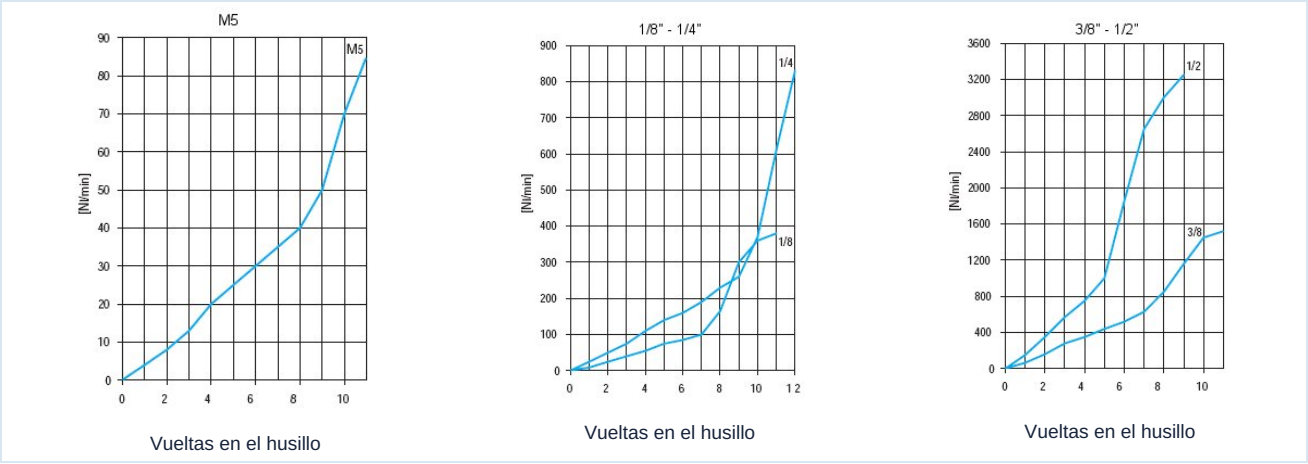

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno (tipo giratorio) Serie MV40-B