


Kääntökuristusventtiili Sarja MV40B



Rakenne	Neulaventtiili, sisäkierteinen kääntönivelosalla
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivistet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	-0,75 enintään 10 bar


Mitat



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	M5	4	16	38,5	11	molemmin puolin	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	molemmin puolin	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	molemmin puolin	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	molemmin puolin	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	molemmin puolin	26	202	MV40-00-12-B



Virtauskaaviot

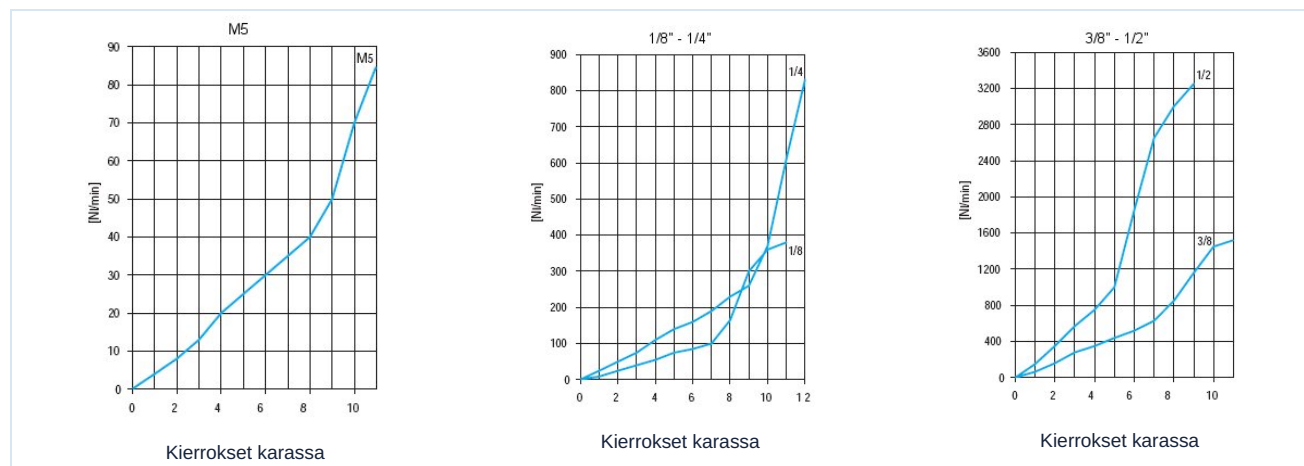

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntökuristusventtiili Sarja MV40-B

Versio 5

138401 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

