


Valvola regolatrice di flusso orientabile Serie MV40B



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, con raccordo orientabile con filettatura interna
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione della portata, Direzione di strozzatura su entrambi i lati, Azionamento con vite zigrinata e fissaggio tramite dado esagonale
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	-0,75 fino a 10 bar


Dimensioni



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	M5	4	16	38,5	11	su entrambi i lati	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	su entrambi i lati	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	su entrambi i lati	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	su entrambi i lati	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	su entrambi i lati	26	202	MV40-00-12-B



Diagrammi di portata

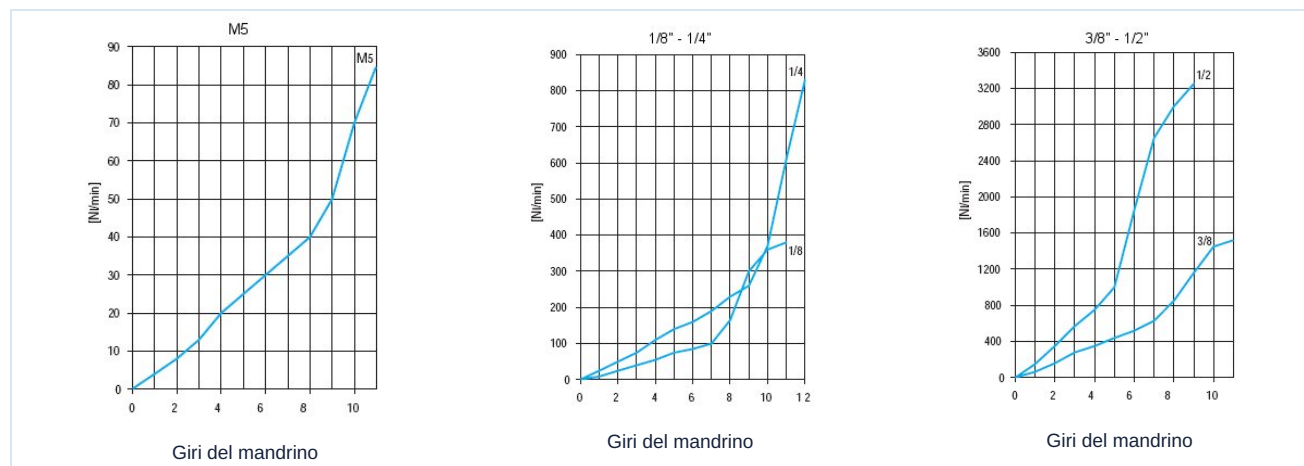

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di strozzamento a leva girevole Serie MV40-B

Versione 5

138401 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

