


Svingdrosselventil Serie MV15B-MA35



Konstruktionstype	Nåleventil, med "Push-In"-drejeled
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning på begge sider, Betjening med kærnskrue
Tiislutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm, 8mm, 10mm, og 12mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameteren 12 mm
Monteringsposition	vilkaarlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	-0,75 til 10 bar




Dimensioner



D1	D2	ØT Slangens udvendige diameter	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	9	4	4	16	23,5	18	dobbeltsidet	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	dobbeltsidet	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	dobbeltsidet	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	dobbeltsidet	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	dobbeltsidet	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	dobbeltsidet	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	dobbeltsidet	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	dobbeltsidet	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	dobbeltsidet	26	164	MV15MA35-12-12-B

Flowdiagrammer

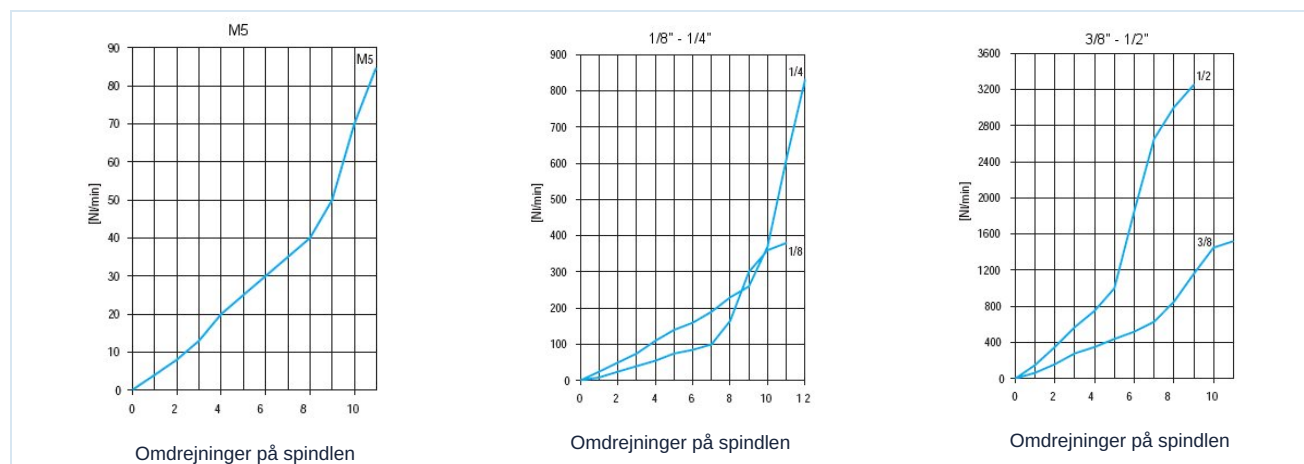

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosle-kontraventil Serie MV15MA35-C/V

Version 6

138406 / Oprettet 2026/33 DA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

