


Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής Σειρά MV17C/V



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα με εσωτερικό σπείρωμα
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με βίδα με σχισμή
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	0 έως 10 bar


Διαστάσεις




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	M5	4	16	23,5	11	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	98	MV17-00-38-V




Διαγράμματα ροής

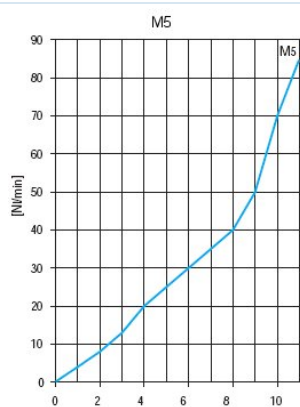

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

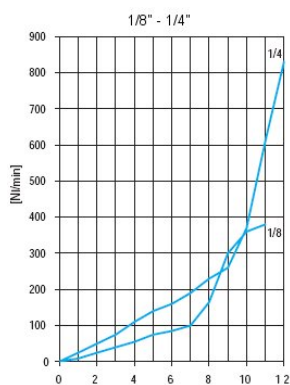

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

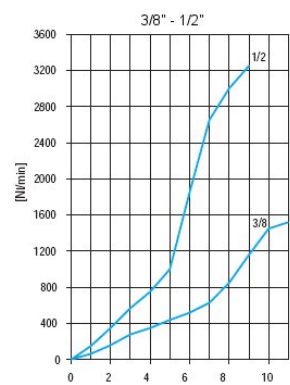

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά MV17-C/V

