Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable
Serie MV17C/V



Tipo de construcción	Válvula de aguja, con racor giratorio con rosca hembra
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal en una dirección,paso libre en sentido contrario, Accionamiento con tornillo ranurado
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	0 hasta 10 bar

Dimensiones



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	M5	4	16	23,5	11	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	20	98	MV17-00-38-V

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramas de caudal

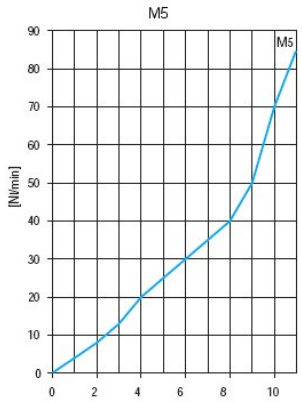

Vueltas en el husillo

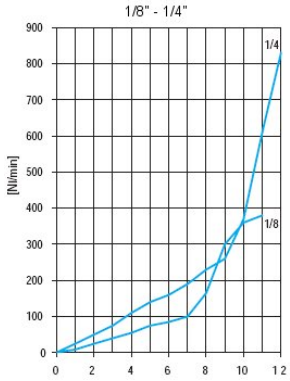

Vueltas en el husillo

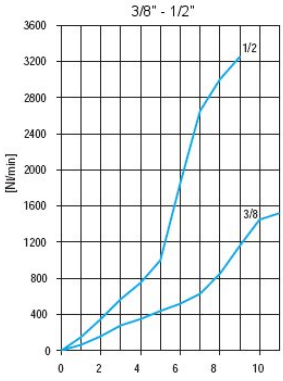

Vueltas en el husillo

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG