Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV17C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable à filetage femelle intérieur
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit dans un sens,passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar

Dimensions



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	20	98	MV17-00-38-V

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrammes de débit

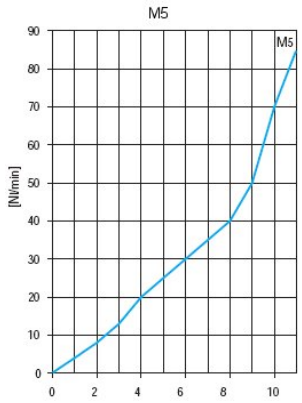

Tours sur la broche

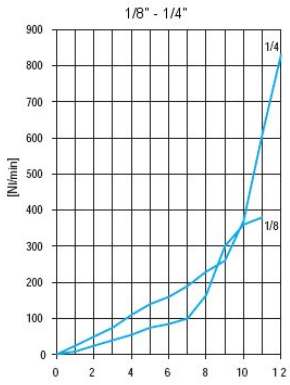

Tours sur la broche

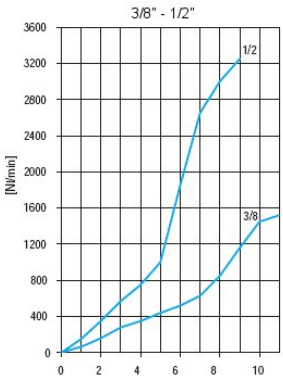

Tours sur la broche

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG