


Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile Serie MV17C/V



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, con raccordo orientabile con filettatura interna
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite a taglio
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	0 fino a 10 bar


Dimensioni



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	M5	4	16	23,5	11	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	20	98	MV17-00-38-V



Diagrammi di portata

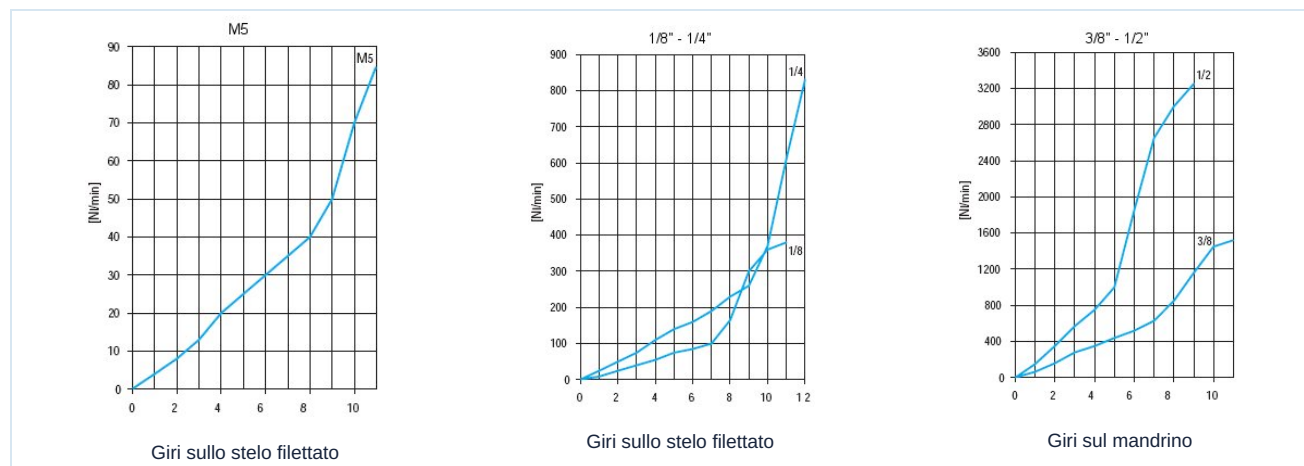

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno a strozzamento orientabile Serie MV17-C/V

