Partnership. With Guarantee.

Svingdrosle tilbakeslagsventil
Serie MV17C/V



Konstruksjonstype	Nåleventil, med svingledd med innvendige gjenger
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning,fri gjennomgang i motsatt retning, Betjening med sporskrue
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar

Dimensjoner



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	20	98	MV17-00-38-V

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Strømningsdiagrammer

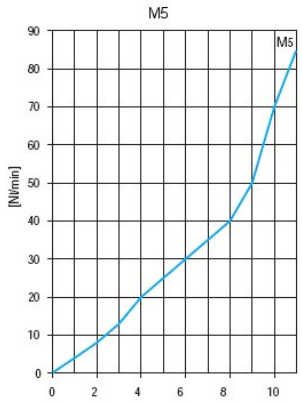

Omdreininger på spindelen

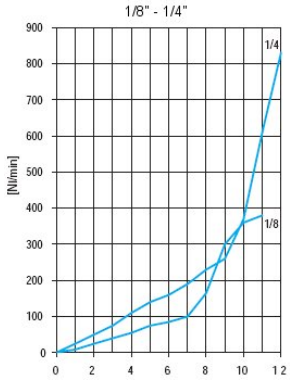

Omdreininger på spindelen

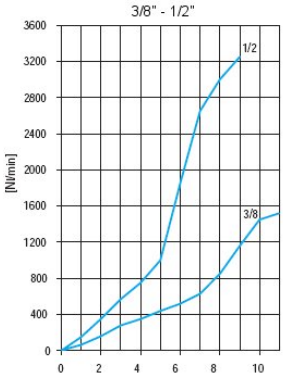

Omdreininger på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG