


Zwenksmoorklep met terugslagklep Serie MV17C/V



Constructie	Naaldventiel, met binnendraad-zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Doorstroomregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting, Bediening met sleufschroef
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met 10 bar


Afmetingen




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	20	98	MV17-00-38-V




Doorstroombiagrammen

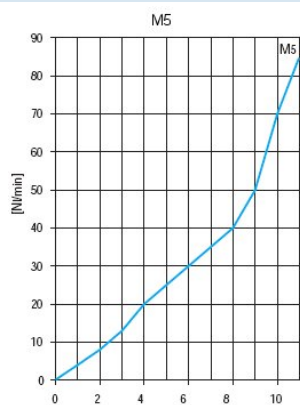

Omwentelingen aan de spindel

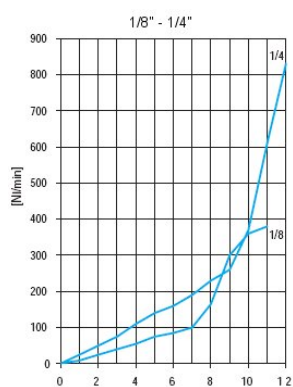

Omwentelingen aan de spindel

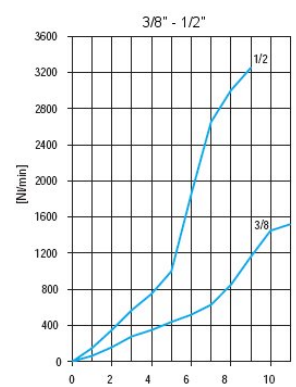

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklep-terugslagklep Serie MV17-C/V

Versie 5

138408 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

