


Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare Serie MV17C/V



Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord pivotant cu filet interior
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglarea debitului într-o direcție, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub cu fantă
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	0 până la 10 bar


Dimensiuni



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	M5	4	16	23,5	11	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	20	98	MV17-00-38-V



Diagrame de debit

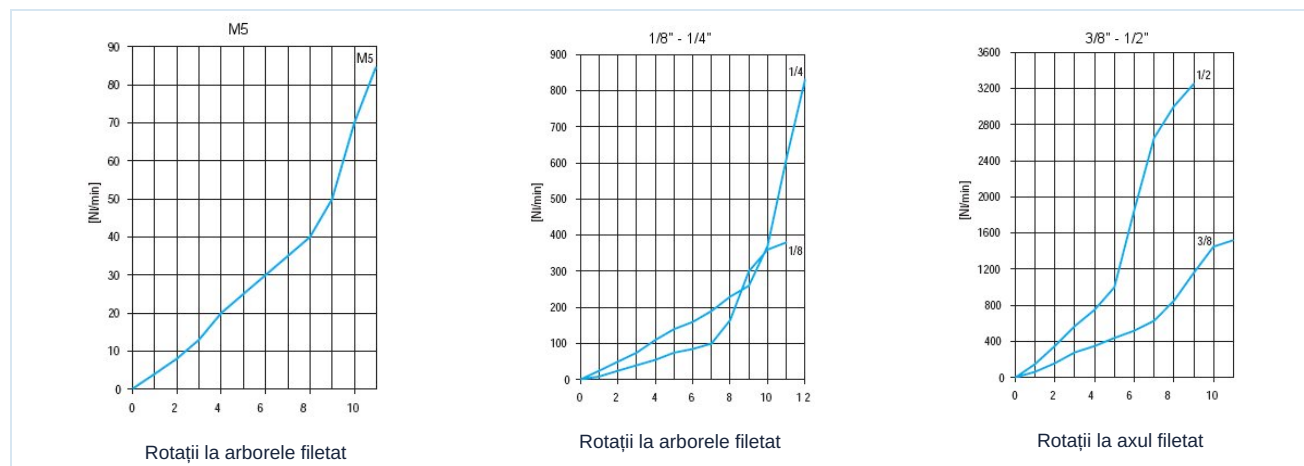

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de reținere pivotantă a accelerației serie MV17-CV

