


Zwenksmoorklep met terugslagklep Serie MV40C/V



Constructie	Naaldventiel, met binnendraad-zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Doorstroomregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting. Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met 10 bar




Afmetingen



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	20	112	MV40-00-38-V

Doorstroomdiagrammen

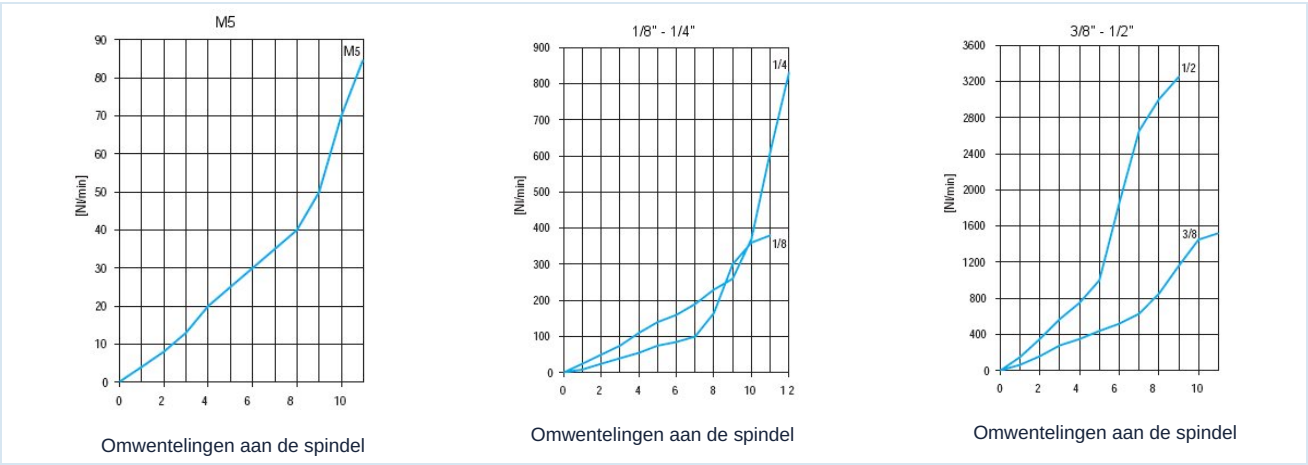

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden