


Pistoliittimet "Push-In" - Messinki niklattu Sarja PI




Rakenne	Pistoliitin O-renkaalla ja pidätysholkilli muoviletkujen liittämiseen
Liitäntä	R1/8" ... R3/4" ISO7/1:n mukaan Kierre PTFE-pinnoitettu, G1/8" ... G3/4" mukaan ISO228/1, M3...M5 ISO R/262:n mukaan
Putken ulkohalkaisija	3...16mm
Materiaalit	Runko Messinki niklattu, Kiristysholkki Ruostumaton teräs 1.4310, Tiivisteet NBR
suositeltu Putkimateriaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), PTFE (PT)
Putkitoleranssit	+/- 0,07mm halkaisijaan asti 10mm, +/- 0,1mm alkaen halkaisija 12mm
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...80°C
Käyttöpaine	-0,99...20bar, riippuen käytetyn putken enimmäispaineesta
Erikoisversio	O-rengas FKM:stä -20...150°C, kemiallisesti nikkelöity, NSF, FDA pyynnöstä

PI10 Puristusholkki soveltuu muovi-, messinki- tai alumiinirunkoisille koteluille


	Ø	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	4	9,3	14,5	3,6	PI10-04-N
	6	11,5	16,5	5,7	PI10-06-N
	8	13,7	17	7,9	PI10-08-N
	10	15,8	19	10,3	PI10-10-N



PI10 Luonnon varten puristusistukka


	Ø	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Tyyppi
	4	9,5	9,2	3	8,6	12	3,2	PI10-04-N
	6	11,7	11,4	5	10,8	14	4	PI10-06-N
	8	13,9	13,6	7	13	14,5	4	PI10-08-N
	10	16	15,7	9	15,1	16	4	PI10-10-N

PI11-360 Kääntyvä kulmaruuviliitin - kahdella L-rengasliittimellä

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	29,2	10	3	18,5	PI11-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9,1	14	5	15	20,5	40,4	15	4	40	PI11-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	40,4	15	4	46	PI11-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	46,1	17	5	69,5	PI11-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	40,4	15	4	50	PI11-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	46	17	5	69,5	PI11-08-14-N-0-360



PI12 Suora Kierreläitin - Kierre lieriömäinen



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
3	M3x0,5	7	5,6	3	14,5	-	1,5	1,4	PI12-03-M3-N-0
3	M5x0,8	7	8	4	15	-	2	2,3	PI12-03-M5-N-0
4	M5x0,8	9	8	4	19	-	2,5	4,4	PI12-04-M5-N-0
4	M6x1	9	9	4,5	19,5	-	3	4,3	PI12-04-M6-N-0
4	G1/8"	9	13	5	16,5	9	3	6,1	PI12-04-18-N-0
4	G1/4"	9	16	6,5	18,5	9	3	12	PI12-04-14-N-0
6	M5x0,8	12	8	4	22	-	2,5	8,6	PI12-06-M5-N-0
6	M6x1	12	9	4,5	22,5	-	3	8,9	PI12-06-M6-N-0
6	M12x1,25	12	15	6,5	21	12	4	11,8	PI12-06-M12X1,25-N-0
6	M12x1,5	12	15	6,5	21	12	4	12,9	PI12-06-M12X1,5-N-0
6	G1/8"	12	13,5	5	19,5	12	4	9,1	PI12-06-18-N-0
6	G1/4"	12	16	6,5	19,5	12	4	12,7	PI12-06-14-N-0
6	G3/8"	12	20	7	20,5	12	4	-	PI12-06-38-N-0
6	G1/2"	12	25	8,5	22,5	12	4	-	PI12-06-12-N-0
8	G1/8"	14	14,5	5	23,5	13	6	11,5	PI12-08-18-N-0
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	14	6	13,9	PI12-08-14-N-0
8	G3/8"	14	20	7	21	14	6	20,1	PI12-08-38-N-0
8	G1/2"	14	25	8,5	23	14	6	34,3	PI12-08-12-N-0
10	G1/8"	16	13	5	26,5	15	8		PI12-10-18-N-0-YA
10	G1/4"	16	16,5	6,5	27,5	15	8	17,5	PI12-10-14-N-0
10	G3/8"	16	20	7	25	16	8	22,6	PI12-10-38-N-0
10	G1/2"	16	25	8,5	25,5	16	8	34,5	PI12-10-12-N-0
12	G1/4"	19	21	6,5	28,5	19	8	26,2	PI12-12-14-N-0
12	G3/8"	19	21	7	28,5	19	10	29	PI12-12-38-N-0
12	G1/2"	19	25	8,5	26,5	19	10	36,1	PI12-12-12-N-0
14	G3/8"	22	25	7	32	22	10	37,5	PI12-14-38-N-0
14	G1/2"	22	25	8,5	32	22	12	42,4	PI12-14-12-N-0
16	G1/2"	24	28	8,5	34,5	25	13	53,6	PI12-16-12-N-0-YA
16	G3/4"	24	28	9,5	32	24	13	68,2	PI12-16-34-N-0



PI12C Suora Kierreltiin - Kierre kartiomainen


	Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
	4	R1/8"	9	7,5	16	10	3	5,5	PI12C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	11	20,5	14	3	16,1	PI12C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	7,5	21	12	4	8,7	PI12C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	11	20,5	14	4	15,8	PI12C-06-14-N-T
	6	R3/8"	12	11,5	21	17	4	-	PI12C-06-38-N-T-YA
	8	R1/8"	14	7,5	25	14	6	13,2	PI12C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	11	23,5	14	6	13,9	PI12C-08-14-N-T
	8	R3/8"	14	11,5	22,5	17	6	23,6	PI12C-08-38-N-T
	8	R1/2"	14	14	25	22	6	-	PI12C-08-12-N-T
	10	R1/8"	16	7,5	28	16	6	-	PI12C-10-18-N-T
	10	R1/4"	16	11	30,5	16	8	20,2	PI12C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	11,5	24	17	8	20	PI12C-10-38-N-T
	10	R1/2"	16	14	27	22	8	47,5	PI12C-10-12-N-T
	12	R1/4"	19	11	32	19	8	28,5	PI12C-12-14-N-T
	12	R3/8"	19	11,5	27,5	19	10	24,1	PI12C-12-38-N-T
	12	R1/2"	19	14	27,5	22	10	42,3	PI12C-12-12-N-T
	14	R3/8"	22	11,5	35,5	22	10	40,1	PI12C-14-38-N-T
	14	R1/2"	22	14	32,5	22	12	39,5	PI12C-14-12-N-T

PI12 Supistus


	Ø	D1	D2	L1	Paino [g]	Tyyppi
	3	4	7	27	2,5	PI12-03-04-N
	4	6	9	33,5	7	PI12-04-06-N
	4	8	9	33,5	10	PI12-04-08-N
	4	10	10	31,5	15	PI12-04-10-N
	4	12	12	32,5	24,5	PI12-04-12-N
	6	4	12	35,5	10	PI12-06-04-N
	6	8	12	35	11,5	PI12-06-08-N
	6	10	12	36,5	16,5	PI12-06-10-N
	6	12	12	35,5	22,2	PI12-06-12-N
	6	14	14	37,5	25	PI12-06-14-N
	8	6	14	39,5	13,5	PI12-08-06-N
	8	10	14	37	15	PI12-08-10-N
	8	12	14	39	23	PI12-08-12-N
	8	14	14	38,5	31,5	PI12-08-14-N
	10	12	16	42	20	PI12-10-12-N
	10	14	16	42	29,5	PI12-10-14-N
	12	14	19	43	24	PI12-12-14-N
	14	16	22	49,5	91,8	PI12-14-16-N




PI13 Suora Kierremuhviliitin

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	G1/8"	9	13	7,5	23,5	9	10	PI13-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	7,5	26	12	15,1	PI13-06-18-N
	6	G1/4"	12	16	11	30	12	18,5	PI13-06-14-N
	8	G1/8"	14	13	7,5	26	14	17,5	PI13-08-18-N
	8	G1/4"	14	16	11	30	14	20,2	PI13-08-14-N
	8	G3/8"	14	20	12	31	14	25,9	PI13-08-38-N
	10	G1/4"	16	16	11	32	16	24,4	PI13-10-14-N
	10	G3/8"	16	20	12	33,5	16	30,3	PI13-10-38-N
	10	G1/2"	16	25	13,5	36,5	16	45	PI13-10-12-N
	12	G3/8"	19	23,1	11	34	20	38,3	PI13-12-38-N-YA
	12	G1/2"	18,8	25	11	37	19	50,9	PI13-12-12-N-YA

PI13 Suora liitin

	Ø 1	Ø 2	D1		L1	Paino [g]	Tyyppi
	3	3	6,5	6,5	22,5	2,7	PI13-03-N
	4	4	9	9	28	6,8	PI13-04-N
	6	6	12	12	33,5	15	PI13-06-N
	6	4	12	12	31	14,7	PI13-06-04-N
	8	8	14	14	34	18	PI13-08-N
	8	6	14	14	34	21	PI13-08-06-N
	10	10	16	16	38,5	22,5	PI13-10-N
	10	8	16	16	36,5	25,2	PI13-10-08-N
	12	12	19	19	41	37	PI13-12-N
	12	8	19	14	39	-	PI13-12-08-N
	12	10	19	16	40,5	-	PI13-12-10-N
	14	14	22	22	47	47,4	PI13-14-N
	14	12	22	19	44,5	-	PI13-14-12-N-YA
	16	16	24	24	47	63,2	PI13-16-N
	16	12	24	19	44,5	-	PI13-16-12-N
	16	14	24	22	47	-	PI13-16-14-N

PI14-360 Kääntyvä kulmaruuviliitin - Kierre lieriömäinen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
	3	M3x0,5	7	7	3	8,5	13	14	2	4,6	PI14-03-M3-N-0-360
	3	M5x0,8	7	10	4	11	14,5	19	3	8,1	PI14-03-M5-N-0-360
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	19	3	10,1	PI14-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	20,5	25,5	4	22,2	PI14-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	21,5	19	3	13,3	PI14-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	25,5	4	24,4	PI14-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	29	5	39,3	PI14-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	25,5	4	25,7	PI14-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	29	5	39,1	PI14-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	27	29	5	43,6	PI14-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	29	32,5	6	62,2	PI14-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	29,5	32,5	6	67,1	PI14-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	26	8,5	24	31,5	39,5	8	114,8	PI14-12-12-N-0-360

Versio 7

148922 / Luoto 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 5 / 14




PI15-360 Kääntyvä T-kierrektykentä - kahdella T-rengasliittimellä

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	29	10	3	25	PI15-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	40,5	15	4	50	PI15-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	40,5	15	4	59	PI15-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	46	17	5	82	PI15-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	40,5	15	4	61	PI15-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	46	17	5	83,5	PI15-08-14-N-0-360




PI16-360 Kääntyvä kulmaruuviliitin - Kierre lieriömäinen




Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
3	M5x0,8	7	10	4	14	14	9	7,1	PI16-03-M5-N-0-360
4	M5x0,8	9	10	4	14	17,5	9	8,8	PI16-04-M5-N-0-360
4	M6x1	9	10	4,5	14,5	17,5	9	8,7	PI16-04-M6-N-0-360
4	G1/8"	9	14,5	5	18,2	19,5	13	15,7	PI16-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9	16	6,5	21,7	19,5	13	19	PI16-04-14-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	14	20,5	9	11,9	PI16-06-M5-N-0-360
6	M6x1	12	10	4,5	14,5	20,5	9	12	PI16-06-M6-N-0-360
6	M12x1,25	12	15	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-M12X1,25-N-0-360
6	M12x1,5	12	15	6,5	21,7	22	13	21,5	PI16-06-M12X1,5-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18	22	13	18,5	PI16-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-14-N-0-360
6	G3/8"	12	20	7	22,2	22	13	-	PI16-06-38-N-0-360
6	G1/2"	12	25	8,5	24,2	22	13	-	PI16-06-12-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	13	22	PI16-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	13	26	PI16-08-14-N-0-360
8	G3/8"	14	20	7	25,5	23	16	36,8	PI16-08-38-N-0-360
8	G1/2"	14	25	8,5	27,5	23	16	41	PI16-08-12-N-0-360
10	G1/8"	16	18	5	20,5	26	16	-	PI16-10-18-N-0-360-YC
10	G1/4"	16	18	6,5	22	26	16	32,5	PI16-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	16	39,5	PI16-10-38-N-0-360
10	G1/2"	16	25	8,5	27,5	26	16	43,2	PI16-10-12-N-0-360
12	G1/4"	19	22,5	6,5	25,5	28,5	20	58,5	PI16-12-14-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	20	57	PI16-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	20	65,1	PI16-12-12-N-0-360
14	G3/8"	22	22,5	7	26	32	20	61,6	PI16-14-38-N-0-360
14	G1/2"	22	25	8,5	30,5	32	20	68,5	PI16-14-12-N-0-360
16	G1/2"	24	27	8,5	33	36,5	25	105,2	PI16-16-12-N-0-360
16	G3/4"	24	32	9,5	35	36,5	25	113,8	PI16-16-34-N-0-360




PI16C-360 Kääntyvä kulmaruuviliitin - Kierre kartiomainen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	R1/8"	9	11,2	7,5	17,9	19,5	10	10,8	PI16C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9	15,5	11	24	19,5	14	20,9	PI16C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	22	13	19,4	PI16C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	22	14	24	PI16C-06-14-N-T-360
	6	R3/8"	12	20	11,5	25	22	18	-	PI16C-06-38-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	13	23	PI16C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	14	26,4	PI16C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	23	18	39,2	PI16C-08-38-N-T-360
	8	R1/2"	14	24,5	14	31	23	22	-	PI16C-08-12-N-T-360
	10	R1/8"	16	20	7,5	26,5	23	18	-	PI16C-10-18-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	18	38,6	PI16C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	18	41	PI16C-10-38-N-T-360
	10	R1/2"	16	24,5	14	31	26	22	-	PI16C-10-12-N-T-360
	12	R1/4"	19	22,5	11	30	28,5	20	-	PI16C-12-14-N-T-36
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	20	61,8	PI16C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	22	71,5	PI16C-12-12-N-T-360
	14	R3/8"	22	22,5	11,5	30,5	32	20	66,2	PI16C-14-38-N-T-360
	14	R1/2"	22	24,5	14	33,5	32	22	74,6	PI16C-14-12-N-T-360

PI16C Kulmaruuvattava kulmaliitin - Kartiokierrettä kierre


	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	R1/8"	9	7,8	15	17,5	8	8,1	PI16C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	10	19	17,5	10	13,9	PI16C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	8,2	15,5	20,5	10	13,2	PI16C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	10	19	20,5	10	16,7	PI16C-06-14-N-T
	8	R1/8"	14	7,5	19	22,5	12	19,6	PI16C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	10,5	20	22,5	12	22,6	PI16C-08-14-N-T
	10	R1/4"	16	9,5	22	25	14	27,1	PI16C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	10,8	22,5	25	14	32,1	PI16C-10-38-N-T

PI16 Kulmaliitin pistotulpalla


	Ø	L1	L2	D1	D2	Paino [g]	Tyyppi
	4	25,7	19,5	4	9,1	14	PI16-04-N
	4	29,7	19,5	6	9,1	15	PI16-04-06-N
	6	25,7	22	4	12	17	PI16-06-04-N
	6	29,7	22	6	12	17	PI16-06-N
	6	29,7	22	8	12	17,5	PI16-06-08-N
	8	29,5	22,5	6	14	20,5	PI16-08-06-N
	8	29,5	22,5	8	14	20,5	PI16-08-N
	10	33,5	26	10	16	30	PI16-10-N




PI17-360 Kääntyvä kulmaruuviliitin

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	G1/8"	9,1	14,5	6,5	17,9	19,5	13	17,3	PI17-04-18-N-360
	6	G1/8"	12	14,5	6,5	17,9	22	13	19,7	PI17-06-18-N-360
	6	G1/4"	12	18	10	22,2	22	16	25,4	PI17-06-14-N-360
	8	G1/8"	14	14,5	6,5	17,7	22,5	13	23,1	PI17-08-18-N-360
	8	G1/4"	14	18	10	22	22,5	16	29,1	PI17-08-14-N-360
	10	G1/4"	16	18	10	23	26	16	35,6	PI17-10-14-N-360
	10	G3/8"	16	22,5	10,5	25	26	20	43,5	PI17-10-38-N-360


PI17 Kulmaliitin

	Ø	D2	L1	Paino [g]	Tyyppi
	3	7	12,8	4,5	PI17-03-N
	4	9	17,5	9	PI17-04-N
	6	12	20,5	16,5	PI17-06-N
	8	14	22,5	22	PI17-08-N
	10	16	25	29,5	PI17-10-N
	12	19	26,5	48,5	PI17-12-N
	14	22	31,5	58	PI17-14-N
	16	24	36,5	90,6	PI17-16-N

PI19-360 Kääntyvä, pitkä kulmaruuviliitin - Kierre lieriömäinen


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	29,2	19,5	13	25,6	PI19-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	32,2	22	13	30,5	PI19-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	35,7	22	13	30,9	PI19-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	34	22,5	13	35,7	PI19-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	37,5	22,5	13	36	PI19-08-14-N-0-360

PI20-360 Kääntyvä ristikulmayhde


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Paino [g]	Tyyppi
	4	4	18,4	39	39	9,1	9,1	31	PI20-04-N-360
	4	6	18,4	39	44	9,1	12	36	PI20-04-06-N-360
	6	6	18	44	44	12	12	41	PI20-06-N-360
	6	8	18	44	45	12	14	46,5	PI20-06-08-N-360
	8	8	18	45	45	14	14	50	PI20-08-N-360




PI21-360 Kääntyvä T-kierrektykentä - Kierre lieriömäinen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	39	13	20,2	PI21-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	39	13	23,9	PI21-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18	44	13	25,2	PI21-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,5	44	13	29,1	PI21-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	45	13	30,7	PI21-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	45	13	34,1	PI21-08-14-N-0-360
	8	G3/8"	14	20	7	25,5	46	16	46,4	PI21-08-38-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	22	52	16	44,4	PI21-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	52	16	49,7	PI21-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	57	20	75,3	PI21-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	57	20	82	PI21-12-12-N-0-360

PI21C-360 Kääntyvä T-kierrektykentä - Kierre kartiomainen

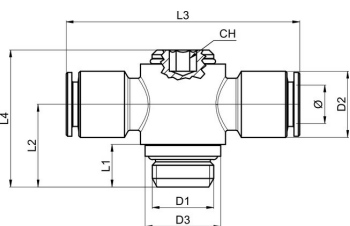
	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	39	13	21,5	PI21C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	39	14	25,6	PI21C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	44	13	26,3	PI21C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	44	14	30,4	PI21C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	45	13	31,3	PI21C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	45	14	35,3	PI21C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	46	18	49,1	PI21C-08-38-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	52	18	50	PI21C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	52	18	51,6	PI21C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	57	20	80	PI21C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	57	22	83,5	PI21C-12-12-N-T-360

PI21 T-liitin pistoliittimellä


	Ø	L1	L2	D1	D2	Paino [g]	Tyyppi
	4	25,7	39	4	9	18,5	PI21-04-N
	4	29,7	39	6	9	19,5	PI21-04-06-04-N
	6	29,5	44	6	12	24,5	PI21-06-N
	6	29,5	44	8	12	24,5	PI21-06-08-06-N
	8	29,5	45	8	14	29	PI21-08-N
	8	33,5	46	10	14	38,5	PI21-08-10-08-N
	10	33,5	52	10	16	41	PI21-10-N




PI22-360 Kääntyvä T-kierrekkytkentä - Kierre lieriömäinen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	M5x0,8	9	10	4	11	38	19,1	3	13,8		PI22-04-M5-N-0-360
4	G1/8"	9	14	5	15	41	25,5	4	27,4		PI22-04-18-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	11	43	19,1	3	19,9		PI22-06-M5-N-0-360
6	G1/8"	12	14	5	15	45	25,5	4	32,1		PI22-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	29	5	45,8		PI22-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14	5	15	47	25,5	4	34,1		PI22-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	29	5	46,5		PI22-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	54	29	5	55,2		PI22-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	22	7	19,5	58	32,5	6	72,4		PI22-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22	7	19,5	59	32,5	6	79		PI22-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	27	8,5	24	63	39,6	8	124,7		PI22-12-12-N-0-360


PI23 Y-haaraliitin

	Ø1	Ø2	D2	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
3	3	6,8	25	7,5	8,1		PI23-06-N
4	4	9	29,5	9,5	14,3		PI23-04-N
6	6	12	36,5	12,5	32,7		PI23-06-N
6	4	12	34,1	12,5	36,1		PI23-04-06-N
8	8	14	37,5	14,5	44,1		PI23-08-N
8	6	14	37,5	14,5	51,1		PI23-06-08-N
10	10	16	44,5	16,5	62,7		PI23-10-N
10	8	16	44	16,5	74,9		PI23-08-10-N
12	12	19	49	19,5	95,8		PI23-12-N

PI23-360 Kääntyvä Y-liitin


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Paino [g]	Tyyppi
4	4	18,4	39	19,5	9,1	9,1	27		PI23-04-N-360
4	6	18,4	39	22	9,1	12	29,5		PI23-04-06-N-360
6	6	18,2	44	22	12	12	34,5		PI23-06-N-360
6	8	18	44	22,5	12	14	37,5		PI23-06-08-N-360
8	8	18	45	22,5	14	14	42		PI23-08--N-360

PI24-360 Kääntyvä T-kierrekkytkin - Kierre lieriömäinen


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	19,5	37,7	13	20,5		PI24-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	19,5	41,2	13	24		PI24-04-14-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18,2	22	40,2	13	26		PI24-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	43,7	13	29,5		PI24-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	40,5	13	30		PI24-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	44	13	33,5		PI24-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	16	6,5	22	26	48	16	44		PI24-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	51,5	16	49		PI24-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	54,5	20	73		PI24-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	59	20	77		PI24-12-12-N-0-360




PI24C-360 Kääntyvä T-kierrektykin - Kierre kartiomainen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	19,5	39,5	13	22	PI24C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	19,5	43,7	14	25,5	PI24C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20,2	22	42,2	13	27,5	PI24C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24,2	22	46,2	14	31	PI24C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	42,5	13	31	PI24C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	46,5	14	35	PI24C-08-14-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	52,5	18	50	PI24C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	53	18	51	PI24C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	59	20	75	PI24C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	62	22	83,5	PI24C-12-12-N-T-360


PI24 L-liitin pistokeenipalla

	Ø	L1	L2	L3	D1	D2	Paino [g]	Tyyppi
	4	25,	19,5	45,2	4	9,1	18,5	PI24-04-N
	4	29,7	19,5	49,2	6	9,1	20	PI24-04-06-04-N
	6	29,7	22	51,7	6	12	25	PI24-06-N
	6	29,7	22	51,7	8	12	25,5	PI24-06-08-06-N
	8	29,5	22,5	52	8	14	30	PI24-08-N
	10	33,5	26	59,5	10	16	41	PI24-10-N

PI27 Läpivientiliitin

	Ø	D2	L1	L2 max	CH	Paino [g]	Tyyppi
	3	M8x0,75	22,5	9,5	12	14,5	PI27-03-N
	4	M12x1	28	11	16	23,5	PI27-04-N
	6	M14x1	34	16	18	33	PI27-06-N
	8	M16x1	34	16	20	39,5	PI27-08-N
	10	M18x1	39	19	22	51,5	PI27-10-N
	12	M20x1	41	20	24	60	PI27-12-N

PI29 T-liitin

	Ø1	Ø2	D1	D2	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
	3	3	7	7	12,8	25,6	5,6	PI29-03-N
	4	4	9	9	17,5	35	12,5	PI29-04-N
	6	6	12	12	20	40	22,5	PI29-06-N
	6	4	12	9	18	40	-	PI29-06-04-N
	8	8	14	14	21	42	28	PI29-08-N
	8	6	14	12	20,5	42	-	PI29-08-06-N
	10	10	16	16	24,5	49	39,2	PI29-10-N
	10	8	16	14	23	49	-	PI29-10-08-N
	12	12	19	19	26	52	61,3	PI29-12-N
	12	10	19	16	26	52	-	PI29-12-10-N
	14	14	22	22	30,5	61	77,1	PI29-14-N
	16	16	24	24	36,5	73	124	PI29-16-N




PI35 L-rengasliitin

Technical drawing of a PI35 L-ring connector. The drawing shows a side view of the connector with dimensions labeled: L1 (total length), L2 (length of the L-ring), D1 (inner diameter of the L-ring), D2 (outer diameter of the L-ring), D3 (length of the main body), and Ø (diameter of the main body).

Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
4	M5	9,1	10	9	18,5	7,7	PI35-04-M5-N
4	M5	9,1	10	10	18,5	6,6	PI35-04-M5-N-M*
4	G1/8"	9,1	14	15	20,5	13,5	PI35-04-18-N
6	M5	12	10	9	21,5	10,9	PI35-06-M5-N
6	M5	12	10	10	21,5	10,1	PI35-06-M5-N-M*
6	G1/8"	12	14	15	22,5	15,5	PI35-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	24	21,6	PI35-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	23,5	16,7	PI35-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	24,5	22,8	PI35-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	26,5	32,7	PI35-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	27	27,2	PI35-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	29	34,5	PI35-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	29,5	38,8	PI35-12-38-N
12	G1/2"	19	26	24	31,5	56,9	PI35-12-12-N

*varten varten Kääntökuristusventtiili ja Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili

PI36 T-rengasliitin



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
4	M5	9	10	9	37	10,9	PI36-04-M5-N
4	G1/8"	9	14	15	41	18	PI36-04-18-N
6	G1/8"	12	14	15	45	23	PI36-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	48	28,7	PI36-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	47	25,3	PI36-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	49	29,7	PI36-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	53	42,5	PI36-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	54	37,9	PI36-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	58	44,5	PI36-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	59	51,3	PI36-12-38-N
12	G1/2"	19	27	24	63	67,2	PI36-12-12-N


PI38 Kierre-pistoliitin

A technical drawing of a PI38 screw connector. The drawing shows a side view of the connector with various dimensions labeled. L1 is the length of the base, L2 is the length of the main body, CH is the height of the connector head, D1 is the diameter of the base, D2 is the diameter of the main body, and D3 is the diameter of the connector head. The drawing is a line drawing with no shading.


Ø D2 [mm]	D1	D3	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	M5x0,8	10	4	26	9	3,2	PI38-04-M5-N-0
4	G1/8"	14,5	5	28	13	7,2	PI38-04-18-N-0
4	G1/4"	16	6,5	29,5	16	12,4	PI38-04-14-N-0
6	M5x0,8	10	4	28	9	5,9	PI38-06-M5-N-0
6	G1/8"	14,5	5	30	13	8,5	PI38-06-18-N-0
6	G1/4"	16	6,5	32,5	16	13,7	PI38-06-14-N-0
8	G1/8"	14,5	5	31	13	9,4	PI38-08-18-N-0
8	G1/4"	16	6,5	33,5	16	14,5	PI38-08-14-N-0
10	G1/4"	16	6,5	34,5	16	15,5	PI38-10-14-N-0
10	G3/8"	20	7	35	20	22	PI38-10-38-N-0
12	G3/8"	20	7	38	20	23,6	PI38-12-38-N-0
12	G1/2"	25	8,5	39,5	25	38	PI38-12-12-N-0




PI38 Liitintappi

	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	4	35	2,7	PI38-04-N
	6	40	5,1	PI38-06-N
	8	42	8	PI38-08-N
	10	50	11,8	PI38-10-N
	12	53	15,3	PI38-12-N
	14	54	18,8	PI38-12-N

PI40 Sulkunasta

	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	3	20	1	PI40-03-N
	4	25	2,3	PI40-04-N
	6	25	3,7	PI40-06-N
	8	30	7,2	PI40-08-N
	10	35	11,8	PI40-10-N
	12	40	18,2	PI40-12-N
	14	40	26,2	PI40-14-N
	16	40	32,5	PI40-16-N

PI85-360 Kääntävä kulmaruuviliitin 45° - Kierre lieriömäinen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	6	G1/8"	12	12,8	5	21	21	13	-	PI85-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	12,8	5	21	21	13	-	PI85-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	23	25	13	-	PI85-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	26,5	25	16	-	PI85-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	20	20	7	26	25	16	-	PI85-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	20	25	8,5	30,5	25	20	-	PI85-12-12-N-0-360

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Pistoliittimet / Pistoliittimet - Messinki, nikkelöity Paine -0,99...20bar / Supistus Sarja PI12 / [PI12-06-04-N] Supistus PI12-06-04-N

Versio 7

148922 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 14 / 14

