


Vtični priključki "Push-In" - Medenina nikljana Serija PI




Konstrukcija	Vtična spojka z O-tesnilom in zadrževalnimi kleščami za povezavo plastičnih cevi
Priključek	R1/8" ... R3/4" po ISO7/1 Navoj prevlečeno s PTFE, G1/8" ... G3/4" po ISO228/1, M3...M5 po ISO R/262
Zunanji premer cevi	3...16mm
Materiali	Telo Medenina nikljana, vpenjalna puša Nerjavno jeklo 1.4310, Tesnila NBR
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerance cevi	+/- 0,07mm do premera 10mm, +/- 0,1mm od premer 12mm
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...80°C
Obratovalni tlak	-0,99...20bar, odvisno od maksimalnega tlaka uporabljene cevi
Posebna izvedba	O-tesnilo iz FKM -20...150°C, kemično nikljano, NSF, FDA na povpraševanje

PI10 vtisna kartuša primerno za ohišje iz plastike, medenine ali aluminija


	Ø	D1	L1	Teža [g]	Tip
	4	9,3	14,5	3,6	PI10-04-N
	6	11,5	16,5	5,7	PI10-06-N
	8	13,7	17	7,9	PI10-08-N
	10	15,8	19	10,3	PI10-10-N



PI10 Skica za vtisni sedež


	Ø	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Tip
	4	9,5	9,2	3	8,6	12	3,2	PI10-04-N
	6	11,7	11,4	5	10,8	14	4	PI10-06-N
	8	13,9	13,6	7	13	14,5	4	PI10-08-N
	10	16	15,7	9	15,1	16	4	PI10-10-N

PI11-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - z dvema L-obročnima kosoma

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Teža [g]	Tip
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	29,2	10	3	18,5	PI11-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9,1	14	5	15	20,5	40,4	15	4	40	PI11-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	40,4	15	4	46	PI11-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	46,1	17	5	69,5	PI11-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	40,4	15	4	50	PI11-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	46	17	5	69,5	PI11-08-14-N-0-360




PI12 Ravno Vijačni priključek za privijanje - Navoj cilindričen



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
3	M3x0,5	7	5,6	3	14,5	-	1,5	1,4	PI12-03-M3-N-0
3	M5x0,8	7	8	4	15	-	2	2,3	PI12-03-M5-N-0
4	M5x0,8	9	8	4	19	-	2,5	4,4	PI12-04-M5-N-0
4	M6x1	9	9	4,5	19,5	-	3	4,3	PI12-04-M6-N-0
4	G1/8"	9	13	5	16,5	9	3	6,1	PI12-04-18-N-0
4	G1/4"	9	16	6,5	18,5	9	3	12	PI12-04-14-N-0
6	M5x0,8	12	8	4	22	-	2,5	8,6	PI12-06-M5-N-0
6	M6x1	12	9	4,5	22,5	-	3	8,9	PI12-06-M6-N-0
6	M12x1,25	12	15	6,5	21	12	4	11,8	PI12-06-M12X1,25-N-0
6	M12x1,5	12	15	6,5	21	12	4	12,9	PI12-06-M12X1,5-N-0
6	G1/8"	12	13,5	5	19,5	12	4	9,1	PI12-06-18-N-0
6	G1/4"	12	16	6,5	19,5	12	4	12,7	PI12-06-14-N-0
6	G3/8"	12	20	7	20,5	12	4	-	PI12-06-38-N-0
6	G1/2"	12	25	8,5	22,5	12	4	-	PI12-06-12-N-0
8	G1/8"	14	14,5	5	23,5	13	6	11,5	PI12-08-18-N-0
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	14	6	13,9	PI12-08-14-N-0
8	G3/8"	14	20	7	21	14	6	20,1	PI12-08-38-N-0
8	G1/2"	14	25	8,5	23	14	6	34,3	PI12-08-12-N-0
10	G1/8"	16	13	5	26,5	15	8		PI12-10-18-N-0-YA
10	G1/4"	16	16,5	6,5	27,5	15	8	17,5	PI12-10-14-N-0
10	G3/8"	16	20	7	25	16	8	22,6	PI12-10-38-N-0
10	G1/2"	16	25	8,5	25,5	16	8	34,5	PI12-10-12-N-0
12	G1/4"	19	21	6,5	28,5	19	8	26,2	PI12-12-14-N-0
12	G3/8"	19	21	7	28,5	19	10	29	PI12-12-38-N-0
12	G1/2"	19	25	8,5	26,5	19	10	36,1	PI12-12-12-N-0
14	G3/8"	22	25	7	32	22	10	37,5	PI12-14-38-N-0
14	G1/2"	22	25	8,5	32	22	12	42,4	PI12-14-12-N-0
16	G1/2"	24	28	8,5	34,5	25	13	53,6	PI12-16-12-N-0-YA
16	G3/4"	24	28	9,5	32	24	13	68,2	PI12-16-34-N-0




PI12C Ravno Vijačni priključek za privijanje - Navoj stožčast



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
4	R1/8"	9	7,5	16	10	3	5,5	PI12C-04-18-N-T
4	R1/4"	9	11	20,5	14	3	16,1	PI12C-04-14-N-T
6	R1/8"	12	7,5	21	12	4	8,7	PI12C-06-18-N-T
6	R1/4"	12	11	20,5	14	4	15,8	PI12C-06-14-N-T
6	R3/8"	12	11,5	21	17	4	-	PI12C-06-38-N-T-YA
8	R1/8"	14	7,5	25	14	6	13,2	PI12C-08-18-N-T
8	R1/4"	14	11	23,5	14	6	13,9	PI12C-08-14-N-T
8	R3/8"	14	11,5	22,5	17	6	23,6	PI12C-08-38-N-T
8	R1/2"	14	14	25	22	6	-	PI12C-08-12-N-T
10	R1/8"	16	7,5	28	16	6	-	PI12C-10-18-N-T
10	R1/4"	16	11	30,5	16	8	20,2	PI12C-10-14-N-T
10	R3/8"	16	11,5	24	17	8	20	PI12C-10-38-N-T
10	R1/2"	16	14	27	22	8	47,5	PI12C-10-12-N-T
12	R1/4"	19	11	32	19	8	28,5	PI12C-12-14-N-T
12	R3/8"	19	11,5	27,5	19	10	24,1	PI12C-12-38-N-T
12	R1/2"	19	14	27,5	22	10	42,3	PI12C-12-12-N-T
14	R3/8"	22	11,5	35,5	22	10	40,1	PI12C-14-38-N-T
14	R1/2"	22	14	32,5	22	12	39,5	PI12C-14-12-N-T

PI12 Redukcija



Ø	D1	D2	L1	Teža [g]	Tip
3	4	7	27	2,5	PI12-03-04-N
4	6	9	33,5	7	PI12-04-06-N
4	8	9	33,5	10	PI12-04-08-N
4	10	10	31,5	15	PI12-04-10-N
4	12	12	32,5	24,5	PI12-04-12-N
6	4	12	35,5	10	PI12-06-04-N
6	8	12	35	11,5	PI12-06-08-N
6	10	12	36,5	16,5	PI12-06-10-N
6	12	12	35,5	22,2	PI12-06-12-N
6	14	14	37,5	25	PI12-06-14-N
8	6	14	39,5	13,5	PI12-08-06-N
8	10	14	37	15	PI12-08-10-N
8	12	14	39	23	PI12-08-12-N
8	14	14	38,5	31,5	PI12-08-14-N
10	12	16	42	20	PI12-10-12-N
10	14	16	42	29,5	PI12-10-14-N
12	14	19	43	24	PI12-12-14-N
14	16	22	49,5	91,8	PI12-14-16-N

Različica 6

148922 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 4 / 14




PI13 Ravno Navojni priključek

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	4	G1/8"	9	13	7,5	23,5	9	10	PI13-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	7,5	26	12	15,1	PI13-06-18-N
	6	G1/4"	12	16	11	30	12	18,5	PI13-06-14-N
	8	G1/8"	14	13	7,5	26	14	17,5	PI13-08-18-N
	8	G1/4"	14	16	11	30	14	20,2	PI13-08-14-N
	8	G3/8"	14	20	12	31	14	25,9	PI13-08-38-N
	10	G1/4"	16	16	11	32	16	24,4	PI13-10-14-N
	10	G3/8"	16	20	12	33,5	16	30,3	PI13-10-38-N
	10	G1/2"	16	25	13,5	36,5	16	45	PI13-10-12-N
	12	G3/8"	19	23,1	11	34	20	38,3	PI13-12-38-N-YA
	12	G1/2"	18,8	25	11	37	19	50,9	PI13-12-12-N-YA

PI13 Ravni spojnik

	Ø 1	Ø 2	D1		L1	Teža [g]	Tip
	3	3	6,5	6,5	22,5	2,7	PI13-03-N
	4	4	9	9	28	6,8	PI13-04-N
	6	6	12	12	33,5	15	PI13-06-N
	6	4	12	12	31	14,7	PI13-06-04-N
	8	8	14	14	34	18	PI13-08-N
	8	6	14	14	34	21	PI13-08-06-N
	10	10	16	16	38,5	22,5	PI13-10-N
	10	8	16	16	36,5	25,2	PI13-10-08-N
	12	12	19	19	41	37	PI13-12-N
	12	8	19	14	39	-	PI13-12-08-N
	12	10	19	16	40,5	-	PI13-12-10-N
	14	14	22	22	47	47,4	PI13-14-N
	14	12	22	19	44,5	-	PI13-14-12-N-YA
	16	16	24	24	47	63,2	PI13-16-N
	16	12	24	19	44,5	-	PI13-16-12-N
	16	14	24	22	47	-	PI13-16-14-N

PI14-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Teža [g]	Tip
	3	M3x0,5	7	7	3	8,5	13	14	2	4,6	PI14-03-M3-N-0-360
	3	M5x0,8	7	10	4	11	14,5	19	3	8,1	PI14-03-M5-N-0-360
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	19	3	10,1	PI14-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	20,5	25,5	4	22,2	PI14-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	21,5	19	3	13,3	PI14-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	25,5	4	24,4	PI14-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	29	5	39,3	PI14-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	25,5	4	25,7	PI14-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	29	5	39,1	PI14-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	27	29	5	43,6	PI14-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	29	32,5	6	62,2	PI14-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	29,5	32,5	6	67,1	PI14-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	26	8,5	24	31,5	39,5	8	114,8	PI14-12-12-N-0-360

Različica 6

148922 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odprli serijo na spletu

Stran 5 / 14




PI15-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - z dvema T-obročnima kosoma

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Teža [g]	Tip
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	29	10	3	25	PI15-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	40,5	15	4	50	PI15-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	40,5	15	4	59	PI15-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	46	17	5	82	PI15-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	40,5	15	4	61	PI15-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	46	17	5	83,5	PI15-08-14-N-0-360



PI16-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen




Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
3	M5x0,8	7	10	4	14	14	9	7,1	PI16-03-M5-N-0-360
4	M5x0,8	9	10	4	14	17,5	9	8,8	PI16-04-M5-N-0-360
4	M6x1	9	10	4,5	14,5	17,5	9	8,7	PI16-04-M6-N-0-360
4	G1/8"	9	14,5	5	18,2	19,5	13	15,7	PI16-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9	16	6,5	21,7	19,5	13	19	PI16-04-14-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	14	20,5	9	11,9	PI16-06-M5-N-0-360
6	M6x1	12	10	4,5	14,5	20,5	9	12	PI16-06-M6-N-0-360
6	M12x1,25	12	15	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-M12X1,25-N-0-360
6	M12x1,5	12	15	6,5	21,7	22	13	21,5	PI16-06-M12X1,5-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18	22	13	18,5	PI16-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-14-N-0-360
6	G3/8"	12	20	7	22,2	22	13	-	PI16-06-38-N-0-360
6	G1/2"	12	25	8,5	24,2	22	13	-	PI16-06-12-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	13	22	PI16-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	13	26	PI16-08-14-N-0-360
8	G3/8"	14	20	7	25,5	23	16	36,8	PI16-08-38-N-0-360
8	G1/2"	14	25	8,5	27,5	23	16	41	PI16-08-12-N-0-360
10	G1/8"	16	18	5	20,5	26	16	-	PI16-10-18-N-0-360-YC
10	G1/4"	16	18	6,5	22	26	16	32,5	PI16-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	16	39,5	PI16-10-38-N-0-360
10	G1/2"	16	25	8,5	27,5	26	16	43,2	PI16-10-12-N-0-360
12	G1/4"	19	22,5	6,5	25,5	28,5	20	58,5	PI16-12-14-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	20	57	PI16-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	20	65,1	PI16-12-12-N-0-360
14	G3/8"	22	22,5	7	26	32	20	61,6	PI16-14-38-N-0-360
14	G1/2"	22	25	8,5	30,5	32	20	68,5	PI16-14-12-N-0-360
16	G1/2"	24	27	8,5	33	36,5	25	105,2	PI16-16-12-N-0-360
16	G3/4"	24	32	9,5	35	36,5	25	113,8	PI16-16-34-N-0-360



PI16C-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Navoj stožčast


Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
4	R1/8"	9	11,2	7,5	17,9	19,5	10	10,8	PI16C-04-18-N-T-360
4	R1/4"	9	15,5	11	24	19,5	14	20,9	PI16C-04-14-N-T-360
6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	22	13	19,4	PI16C-06-18-N-T-360
6	R1/4"	12	15,5	11	24	22	14	24	PI16C-06-14-N-T-360
6	R3/8"	12	20	11,5	25	22	18	-	PI16C-06-38-N-T-360
8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	13	23	PI16C-08-18-N-T-360
8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	14	26,4	PI16C-08-14-N-T-360
8	R3/8"	14	20	11,5	27	23	18	39,2	PI16C-08-38-N-T-360
8	R1/2"	14	24,5	14	31	23	22	-	PI16C-08-12-N-T-360
10	R1/8"	16	20	7,5	26,5	23	18	-	PI16C-10-18-N-T-360
10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	18	38,6	PI16C-10-14-N-T-360
10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	18	41	PI16C-10-38-N-T-360
10	R1/2"	16	24,5	14	31	26	22	-	PI16C-10-12N-T-360
12	R1/4"	19	22,5	11	30	28,5	20	-	PI16C-12-14-N-T-36
12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	20	61,8	PI16C-12-38-N-T-360
12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	22	71,5	PI16C-12-12-N-T-360
14	R3/8"	22	22,5	11,5	30,5	32	20	66,2	PI16C-14-38-N-T-360
14	R1/2"	22	24,5	14	33,5	32	22	74,6	PI16C-14-12-N-T-360

PI16C Kotna vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
4	R1/8"	9	7,8	15	17,5	8	8,1	PI16C-04-18-N-T
4	R1/4"	9	10	19	17,5	10	13,9	PI16C-04-14-N-T
6	R1/8"	12	8,2	15,5	20,5	10	13,2	PI16C-06-18-N-T
6	R1/4"	12	10	19	20,5	10	16,7	PI16C-06-14-N-T
8	R1/8"	14	7,5	19	22,5	12	19,6	PI16C-08-18-N-T
8	R1/4"	14	10,5	20	22,5	12	22,6	PI16C-08-14-N-T
10	R1/4"	16	9,5	22	25	14	27,1	PI16C-10-14-N-T
10	R3/8"	16	10,8	22,5	25	14	32,1	PI16C-10-38-N-T

PI16 Kotno priključno koleno z vtičnim nastavkom


	Ø	L1	L2	D1	D2	Teža [g]	Tip
	4	25,7	19,5	4	9,1	14	PI16-04-N
	4	29,7	19,5	6	9,1	15	PI16-04-06-N
	6	25,7	22	4	12	17	PI16-06-04-N
	6	29,7	22	6	12	17	PI16-06-N
	6	29,7	22	8	12	17,5	PI16-06-08-N
	8	29,5	22,5	6	14	20,5	PI16-08-06-N
	8	29,5	22,5	8	14	20,5	PI16-08-N
	10	33,5	26	10	16	30	PI16-10-N




PI17-360 Vrtljiva kotna navojna priključna spojka

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
	4	G1/8"	9,1	14,5	6,5	17,9	19,5	13	17,3	PI17-04-18-N-360
	6	G1/8"	12	14,5	6,5	17,9	22	13	19,7	PI17-06-18-N-360
	6	G1/4"	12	18	10	22,2	22	16	25,4	PI17-06-14-N-360
	8	G1/8"	14	14,5	6,5	17,7	22,5	13	23,1	PI17-08-18-N-360
	8	G1/4"	14	18	10	22	22,5	16	29,1	PI17-08-14-N-360
	10	G1/4"	16	18	10	23	26	16	35,6	PI17-10-14-N-360
	10	G3/8"	16	22,5	10,5	25	26	20	43,5	PI17-10-38-N-360


PI17 Kotni priključek

	Ø	D2	L1	Teža [g]	Tip
	3	7	12,8	4,5	PI17-03-N
	4	9	17,5	9	PI17-04-N
	6	12	20,5	16,5	PI17-06-N
	8	14	22,5	22	PI17-08-N
	10	16	25	29,5	PI17-10-N
	12	19	26,5	48,5	PI17-12-N
	14	22	31,5	58	PI17-14-N
	16	24	36,5	90,6	PI17-16-N

PI19-360 Vrtljiv, dolg kotni vijajni priključek - Navoj cilindričen


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	29,2	19,5	13	25,6	PI19-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	32,2	22	13	30,5	PI19-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	35,7	22	13	30,9	PI19-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	34	22,5	13	35,7	PI19-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	37,5	22,5	13	36	PI19-08-14-N-0-360

PI20-360 Vrtljiv križni spojnik


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Teža [g]	Tip
	4	4	18,4	39	39	9,1	9,1	31	PI20-04-N-360
	4	6	18,4	39	44	9,1	12	36	PI20-04-06-N-360
	6	6	18	44	44	12	12	41	PI20-06-N-360
	6	8	18	44	45	12	14	46,5	PI20-06-08-N-360
	8	8	18	45	45	14	14	50	PI20-08-N-360




PI21-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	39	13	20,2	PI21-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	39	13	23,9	PI21-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18	44	13	25,2	PI21-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,5	44	13	29,1	PI21-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	45	13	30,7	PI21-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	45	13	34,1	PI21-08-14-N-0-360
	8	G3/8"	14	20	7	25,5	46	16	46,4	PI21-08-38-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	22	52	16	44,4	PI21-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	52	16	49,7	PI21-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	57	20	75,3	PI21-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	57	20	82	PI21-12-12-N-0-360

PI21C-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Navoj stožčast

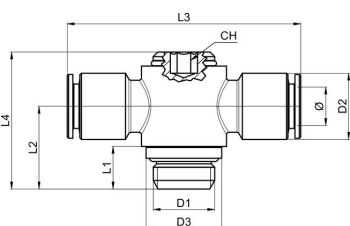
	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	39	13	21,5	PI21C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	39	14	25,6	PI21C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	44	13	26,3	PI21C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	44	14	30,4	PI21C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	45	13	31,3	PI21C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	45	14	35,3	PI21C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	46	18	49,1	PI21C-08-38-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	52	18	50	PI21C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	52	18	51,6	PI21C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	57	20	80	PI21C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	57	22	83,5	PI21C-12-12-N-T-360

PI21 T-spojnik z vtičnim nastavkom


	Ø	L1	L2	D1	D2	Teža [g]	Tip
	4	25,7	39	4	9	18,5	PI21-04-N
	4	29,7	39	6	9	19,5	PI21-04-06-04-N
	6	29,5	44	6	12	24,5	PI21-06-N
	6	29,5	44	8	12	24,5	PI21-06-08-06-N
	8	29,5	45	8	14	29	PI21-08-N
	8	33,5	46	10	14	38,5	PI21-08-10-08-N
	10	33,5	52	10	16	41	PI21-10-N




PI22-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Teža [g]	Tip
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	19,1	3	13,8	PI22-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	25,5	4	27,4	PI22-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	43	19,1	3	19,9	PI22-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	25,5	4	32,1	PI22-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	29	5	45,8	PI22-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	25,5	4	34,1	PI22-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	29	5	46,5	PI22-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	54	29	5	55,2	PI22-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	58	32,5	6	72,4	PI22-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	59	32,5	6	79	PI22-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	27	8,5	24	63	39,6	8	124,7	PI22-12-12-N-0-360

PI23 Y-spojnik

	Ø1	Ø2	D2	L1	L2	Teža [g]	Tip
	3	3	6,8	25	7,5	8,1	PI23-06-N
	4	4	9	29,5	9,5	14,3	PI23-04-N
	6	6	12	36,5	12,5	32,7	PI23-06-N
	6	4	12	34,1	12,5	36,1	PI23-04-06-N
	8	8	14	37,5	14,5	44,1	PI23-08-N
	8	6	14	37,5	14,5	51,1	PI23-06-08-N
	10	10	16	44,5	16,5	62,7	PI23-10-N
	10	8	16	44	16,5	74,9	PI23-08-10-N
	12	12	19	49	19,5	95,8	PI23-12-N

PI23-360 Vrtljiv Y-spojnik

	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Teža [g]	Tip
	4	4	18,4	39	19,5	9,1	9,1	27	PI23-04-N-360
	4	6	18,4	39	22	9,1	12	29,5	PI23-04-06-N-360
	6	6	18,2	44	22	12	12	34,5	PI23-06-N-360
	6	8	18	44	22,5	12	14	37,5	PI23-06-08-N-360
	8	8	18	45	22,5	14	14	42	PI23-08--N-360

PI24-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen

Technical drawing of a rotating T-joint assembly. The drawing shows a side view of the assembly with dimensions labeled: L1 (length of the bottom flange), L2 (length of the middle section), L3 (length of the top flange), L4 (total length), D1 (inner diameter of the bottom flange), D2 (outer diameter of the bottom flange), CH (height of the middle section), and Ø (diameter of the top flange).

Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Teža [g]	Tip
4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	19,5	37,7	13	20,5	PI24-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	19,5	41,2	13	24	PI24-04-14-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18,2	22	40,2	13	26	PI24-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	43,7	13	29,5	PI24-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	40,5	13	30	PI24-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	44	13	33,5	PI24-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	16	6,5	22	26	48	16	44	PI24-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	51,5	16	49	PI24-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	54,5	20	73	PI24-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	59	20	77	PI24-12-12-N-0-360

Različica 6

148922 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 11 / 14




PI24C-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Navoj stožčast

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Teža [g]	Tip
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	19,5	39,5	13	22	PI24C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	19,5	43,7	14	25,5	PI24C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20,2	22	42,2	13	27,5	PI24C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24,2	22	46,2	14	31	PI24C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	42,5	13	31	PI24C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	46,5	14	35	PI24C-08-14-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	52,5	18	50	PI24C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	53	18	51	PI24C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	59	20	75	PI24C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	62	22	83,5	PI24C-12-12-N-T-360


PI24 L-kotnik z vtičnim nastavkom

	Ø	L1	L2	L3	D1	D2	Teža [g]	Tip
	4	25,	19,5	45,2	4	9,1	18,5	PI24-04-N
	4	29,7	19,5	49,2	6	9,1	20	PI24-04-06-04-N
	6	29,7	22	51,7	6	12	25	PI24-06-N
	6	29,7	22	51,7	8	12	25,5	PI24-06-08-06-N
	8	29,5	22,5	52	8	14	30	PI24-08-N
	10	33,5	26	59,5	10	16	41	PI24-10-N

PI27 Prehodni vijačni priključek

	Ø	D2	L1	L2 max	CH	Teža [g]	Tip
	3	M8x0,75	22,5	9,5	12	14,5	PI27-03-N
	4	M12x1	28	11	16	23,5	PI27-04-N
	6	M14x1	34	16	18	33	PI27-06-N
	8	M16x1	34	16	20	39,5	PI27-08-N
	10	M18x1	39	19	22	51,5	PI27-10-N
	12	M20x1	41	20	24	60	PI27-12-N

PI29 T-spojnik

	Ø1	Ø2	D1	D2	L1	L2	Teža [g]	Tip
	3	3	7	7	12,8	25,6	5,6	PI29-03-N
	4	4	9	9	17,5	35	12,5	PI29-04-N
	6	6	12	12	20	40	22,5	PI29-06-N
	6	4	12	9	18	40	-	PI29-06-04-N
	8	8	14	14	21	42	28	PI29-08-N
	8	6	14	12	20,5	42	-	PI29-08-06-N
	10	10	16	16	24,5	49	39,2	PI29-10-N
	10	8	16	14	23	49	-	PI29-10-08-N
	12	12	19	19	26	52	61,3	PI29-12-N
	12	10	19	16	26	52	-	PI29-12-10-N
	14	14	22	22	30,5	61	77,1	PI29-14-N
	16	16	24	24	36,5	73	124	PI29-16-N

Različica 6

148922 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 12 / 14




PI35 L-obročni kos

Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Teža [g]	Tip
4	M5	9,1	10	9	18,5	7,7	PI35-04-M5-N
4	M5	9,1	10	10	18,5	6,6	PI35-04-M5-N-M*
4	G1/8"	9,1	14	15	20,5	13,5	PI35-04-18-N
6	M5	12	10	9	21,5	10,9	PI35-06-M5-N
6	M5	12	10	10	21,5	10,1	PI35-06-M5-N-M*
6	G1/8"	12	14	15	22,5	15,5	PI35-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	24	21,6	PI35-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	23,5	16,7	PI35-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	24,5	22,8	PI35-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	26,5	32,7	PI35-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	27	27,2	PI35-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	29	34,5	PI35-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	29,5	38,8	PI35-12-38-N
12	G1/2"	19	26	24	31,5	56,9	PI35-12-12-N

*za Dušilni ventil z vrtljivim priključkom in Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom

PI36 T-obročni kos



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Teža [g]	Tip
4	M5	9	10	9	37	10,9	PI36-04-M5-N
4	G1/8"	9	14	15	41	18	PI36-04-18-N
6	G1/8"	12	14	15	45	23	PI36-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	48	28,7	PI36-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	47	25,3	PI36-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	49	29,7	PI36-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	53	42,5	PI36-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	54	37,9	PI36-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	58	44,5	PI36-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	59	51,3	PI36-12-38-N
12	G1/2"	19	27	24	63	67,2	PI36-12-12-N


PI38 Navojni vtični nastavek

A technical drawing of a PI38 threaded plug fitting. The drawing shows a side view of the fitting with various dimensions labeled. L1 is the height of the base, L2 is the height of the main body, CH is the height of the handle, D1 is the diameter of the base, D2 is the diameter of the main body, and D3 is the diameter of the handle. The drawing is a black and white line drawing.


Ø D2 [mm]	D1	D3	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
4	M5x0,8	10	4	26	9	3,2	PI38-04-M5-N-0
4	G1/8"	14,5	5	28	13	7,2	PI38-04-18-N-0
4	G1/4"	16	6,5	29,5	16	12,4	PI38-04-14-N-0
6	M5x0,8	10	4	28	9	5,9	PI38-06-M5-N-0
6	G1/8"	14,5	5	30	13	8,5	PI38-06-18-N-0
6	G1/4"	16	6,5	32,5	16	13,7	PI38-06-14-N-0
8	G1/8"	14,5	5	31	13	9,4	PI38-08-18-N-0
8	G1/4"	16	6,5	33,5	16	14,5	PI38-08-14-N-0
10	G1/4"	16	6,5	34,5	16	15,5	PI38-10-14-N-0
10	G3/8"	20	7	35	20	22	PI38-10-38-N-0
12	G3/8"	20	7	38	20	23,6	PI38-12-38-N-0
12	G1/2"	25	8,5	39,5	25	38	PI38-12-12-N-0




PI38 Priključni zatič

	D1	L1	Teža [g]	Tip
	4	35	2,7	PI38-04-N
	6	40	5,1	PI38-06-N
	8	42	8	PI38-08-N
	10	50	11,8	PI38-10-N
	12	53	15,3	PI38-12-N
	14	54	18,8	PI38-12-N

PI40 Zaporni zatič

	D1	L1	Teža [g]	Tip
	3	20	1	PI40-03-N
	4	25	2,3	PI40-04-N
	6	25	3,7	PI40-06-N
	8	30	7,2	PI40-08-N
	10	35	11,8	PI40-10-N
	12	40	18,2	PI40-12-N
	14	40	26,2	PI40-14-N
	16	40	32,5	PI40-16-N

PI85-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka 45° - Navoj cilindričen

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Teža [g]	Tip
	6	G1/8"	12	12,8	5	21	21	13	-	PI85-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	12,8	5	21	21	13	-	PI85-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	23	25	13	-	PI85-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	26,5	25	16	-	PI85-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	20	20	7	26	25	16	-	PI85-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	20	25	8,5	30,5	25	20	-	PI85-12-12-N-0-360

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Vtični cevni priključki / Vtični cevni priključki - ponikljana medenina tlak -0,99...20bar / Reducirka serija PI12 / [PI12-06-04-N] Reducirka PI12-06-04-N

Različica 6

148922 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 14 / 14

