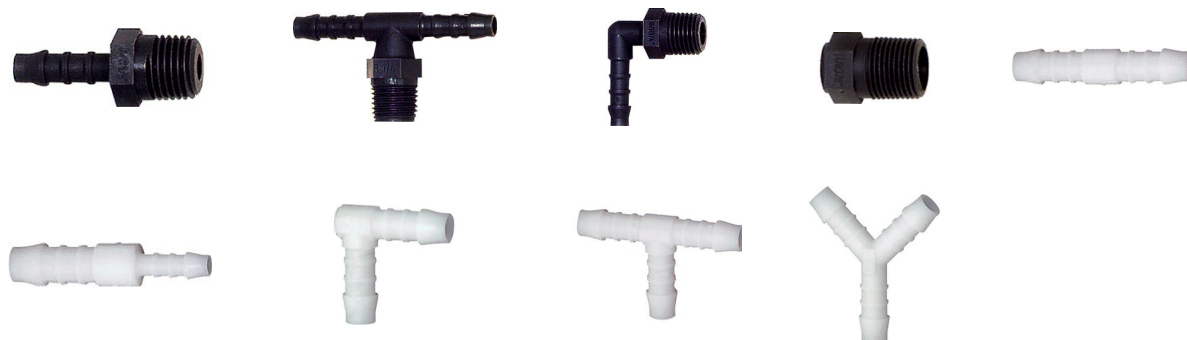


Racorduri cu stut pentru furtun - PA6 respectiv POM

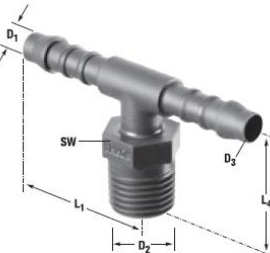


Racordare	R1/8"...R2" Filet conic conform ISO 7/1, M5 conform ISO R/262
Material	Racorduri filetate PA6, Conector POM
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre, Gaze și lichide care nu atacă chimic materialele
Temperatura mediului	-40...+90°C
Presiune de lucru	-1...10 bar

Racord în T

	pentru furtun D1 [mm]	D2	L1	L3	Tip
	3	2,5	25	12,5	HN26-03-P
	4	2,7	35	19,5	HN26-04-P
	5	3	42	22	HN26-05-P
	6	4	50	26	HN26-06-P
	8	5,6	58	30	HN26-08-P
	10	7	62,5	33,5	HN26-10-P
	12	8,6	69	36	HN26-12-P
	13	8,6	68	36	HN26-13-P
	16	12	81	45	HN26-16-P
	19	15	85	45	HN26-19-P

Racord furtun înșurubabil în T - Filet conic

	Filet exterior D2	pentru furtun D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Tip
	R1/8"	4	2,5	21	20	10	HN26C-04-18-D
	R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN26C-06-18-D
	R1/4"	4	2,5	21	26	14	HN26C-04-14-D
	R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN26C-06-14-D
	R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN26C-08-14-D




Conector în Y

	pentru furtun D1 [mm]	D2	L1	Tip
	3	2,5	21	HN31-03-P
	4	2,5	25,5	HN31-04-P
	5	3	43	HN31-05-P
	6	4	44	HN31-06-P
	8	5,6	51	HN31-08-P
	10	7	54	HN31-10-P
	12	8,6	64	HN31-12-P
	13	9	65	HN31-13-P
	16	12	67	HN31-16-P
	19	15	72	HN31-19-P

Conector drept


	pentru furtun D1 [mm]	L1	Tip
	3	25	HN38-03-P
	4	35	HN38-04-P
	5	45	HN38-05-P
	6	49	HN38-06-P
	8	56	HN38-08-P
	10	63	HN38-10-P
	12	66,5	HN38-12-P
	13	73	HN38-13-P
	16	75	HN38-16-P
	19	76	HN38-19-P

Conector reducător drept

	pentru furtun D1 [mm]	D2	pentru furtun D3 [mm]	L1	Tip
	4	2,5	3	30	HN38-03-04-P
	6	2,7	4	42,5	HN38-04-06-P
	8	2,7	4	48	HN38-04-08-P
	8	4	6	54	HN38-06-08-P
	10	4	6	58	HN38-06-10-P
	10	5,6	8	60,5	HN38-08-10-P
	12	5,6	8	62,5	HN38-08-12-P
	12	7	10	64	HN38-12-10-P



Racord furtun cu niplu filetat - Filet conic

	Filet exterior D2	pentru furtun D1 [mm]	D3	L1	SW	Tip
	M5	3	2,5	19,5	6	HN38C-03-M5-D
	R1/8"	4	2,5	27	10	HN38C-04-18-D
	R1/8"	6	32,5	32,5	10	HN38C-06-18-D
	R1/8"	8	5,6	38	14	HN38C-08-18-D
	R1/4"	4	2,5	32	14	HN38C-04-14-D
	R1/4"	5	3	36	14	HN38C-05-14-D
	R1/4"	6	4	37,5	14	HN38C-06-14-D
	R1/4"	8	5,6	41	14	HN38C-08-14-D
	R1/4"	10	7	43,5	14	HN38C-10-14-D
	R3/8"	6	4	39	17	HN38C-06-38-D
	R3/8"	8	5,6	41	17	HN38C-08-38-D
	R3/8"	10	7	43,5	17	HN38C-10-38-D
	R3/8"	12	8,6	45,5	17	HN38C-12-38-D
	R1/2"	8	5,6	49	22	HN38C-08-12-D
	R1/2"	12	8,6	54	22	HN38C-12-12-D
	R1/2"	16	12	58	22	HN38C-16-12-D

Conector unghiular

pentru furtun D1 [mm]	D2	L1	L3	Tip
3	2,5	12,5	12,5	HN61-03-P
4	2,5	17,5	19,5	HN61-04-P
5	3	21	22	HN61-05-P
6	4	25	26	HN61-06-P
8	5,6	29	30	HN61-08-P
10	7	31	33,5	HN61-10-P
12	8,6	34,5	36	HN61-12-P
13	8,6	36,5	38,5	HN61-13-P
16	12	40,5	45	HN61-16-P
19	15	43,5	46	HN61-19-P


Racord tip stut pentru furtun, unghiular, cu filet exterior - Filet conic

A technical drawing of a 90-degree elbow fitting. The drawing shows the fitting from a side perspective, highlighting its L-shaped profile. Key dimensions are labeled: 'SW' for the width of the flange, 'D2' for the outer diameter of the flange, 'D1' for the outer diameter of the pipe, 'L1' for the height of the flange, and 'L4' for the length of the pipe section. The fitting is shown in a light gray color with black dimension lines and labels.

Filet exterior D2	pentru furtun D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Tip
R1/8"	4	2,7	21	16	10	HN61C-04-18-D
R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN61C-06-18-D
R1/4"	4	2,7	21	25	14	HN61C-04-14-D
R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN61C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN61C-08-14-D
R1/4"	10	7	38	30	14	HN61C-10-14-D
R3/8"	6	4	28,5	27	17	HN61C-06-38-D
R3/8"	8	5,6	36	31	17	HN61C-08-38-D
R3/8"	10	7	38	30	17	HN61C-10-38-D
R3/8"	12	8,6	40,5	31	17	HN61C-12-38-D
R1/2"	8	5,6	36	36	22	HN61C-08-12-D
R1/2"	12	8,6	40,5	36	22	HN61C-12-12-D



Șurub de închidere - Filet conic

	Filet exterior D2	L1	SW	Tip
	R1/8"	12,5	10	TH67C-18-D
	R1/4"	17,5	14	TH67C-14-D
	R3/8"	27	17	TH67C-38-D
	R1/2"	27,5	22	TH67C-12-D

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri / Duze pentru furtun / Fitinguri/Duze pentru furtun - poliamidă/POM - pres. 10bar

