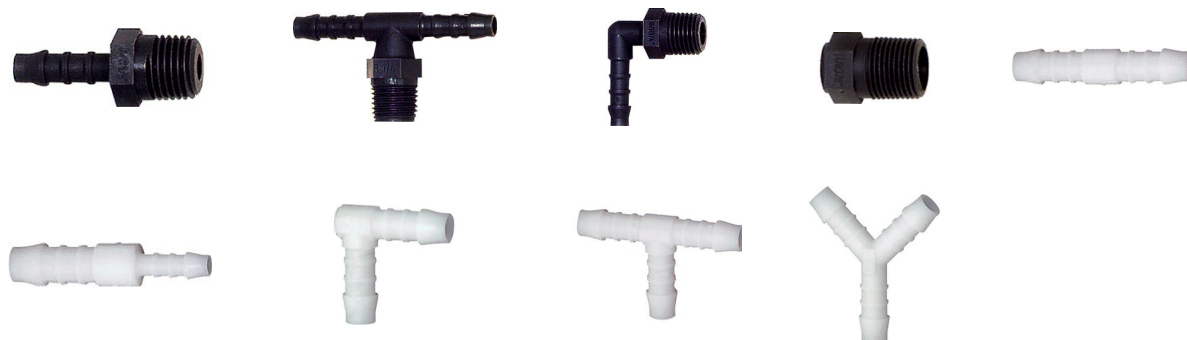


## Slangnipplar - PA6 respektive POM

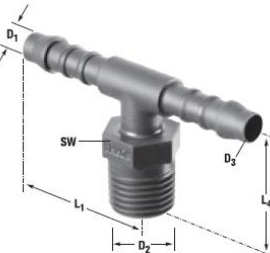


|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutning      | R1/8"..."R2" Konisk gänga enligt ISO 7/1, M5 enligt ISO R/262                     |
| Material        | Gängkopplingar PA6, Koppling POM                                                  |
| Medium          | Tryckluft, neutrala gaser, Gaser och vätskor som inte angriper materialen kemiskt |
| Medietemperatur | -40...+90°C                                                                       |
| Drifttryck      | -1...10 bar                                                                       |

### T-koppling

|  | för Slang<br>D1 [mm] | D2  | L1   | L3   | Typ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------|-----------|
|                                                                                     | 3                    | 2,5 | 25   | 12,5 | HN26-03-P |
|                                                                                     | 4                    | 2,7 | 35   | 19,5 | HN26-04-P |
|                                                                                     | 5                    | 3   | 42   | 22   | HN26-05-P |
|                                                                                     | 6                    | 4   | 50   | 26   | HN26-06-P |
|                                                                                     | 8                    | 5,6 | 58   | 30   | HN26-08-P |
|                                                                                     | 10                   | 7   | 62,5 | 33,5 | HN26-10-P |
|                                                                                     | 12                   | 8,6 | 69   | 36   | HN26-12-P |
|                                                                                     | 13                   | 8,6 | 68   | 36   | HN26-13-P |
|                                                                                     | 16                   | 12  | 81   | 45   | HN26-16-P |
|                                                                                     | 19                   | 15  | 85   | 45   | HN26-19-P |

### T-inskruvningsslangnippel - Konisk gänga

|  | utvändig gänga<br>D2 | för Slang<br>D1 [mm] | D3  | L1   | L4   | SW | Typ           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|------|------|----|---------------|
|                                                                                     | R1/8"                | 4                    | 2,5 | 21   | 20   | 10 | HN26C-04-18-D |
|                                                                                     | R1/8"                | 6                    | 4   | 28,5 | 21   | 10 | HN26C-06-18-D |
|                                                                                     | R1/4"                | 4                    | 2,5 | 21   | 26   | 14 | HN26C-04-14-D |
|                                                                                     | R1/4"                | 6                    | 4   | 28,5 | 26   | 14 | HN26C-06-14-D |
|                                                                                     | R1/4"                | 8                    | 5,6 | 33   | 27,5 | 14 | HN26C-08-14-D |
|                                                                                     |                      |                      |     |      |      |    |               |




## Y-koppling

|  | för Slang<br>D1 [mm] | D2  | L1   | Typ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|-----------|
|                                                                                   | 3                    | 2,5 | 21   | HN31-03-P |
|                                                                                   | 4                    | 2,5 | 25,5 | HN31-04-P |
|                                                                                   | 5                    | 3   | 43   | HN31-05-P |
|                                                                                   | 6                    | 4   | 44   | HN31-06-P |
|                                                                                   | 8                    | 5,6 | 51   | HN31-08-P |
|                                                                                   | 10                   | 7   | 54   | HN31-10-P |
|                                                                                   | 12                   | 8,6 | 64   | HN31-12-P |
|                                                                                   | 13                   | 9   | 65   | HN31-13-P |
|                                                                                   | 16                   | 12  | 67   | HN31-16-P |
|                                                                                   | 19                   | 15  | 72   | HN31-19-P |

## Rak koppling

|  | för Slang<br>D1 [mm] | L1   | Typ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|
|                                                                                   | 3                    | 25   | HN38-03-P |
|                                                                                   | 4                    | 35   | HN38-04-P |
|                                                                                   | 5                    | 45   | HN38-05-P |
|                                                                                   | 6                    | 49   | HN38-06-P |
|                                                                                   | 8                    | 56   | HN38-08-P |
|                                                                                   | 10                   | 63   | HN38-10-P |
|                                                                                   | 12                   | 66,5 | HN38-12-P |
|                                                                                   | 13                   | 73   | HN38-13-P |
|                                                                                   | 16                   | 75   | HN38-16-P |
|                                                                                   | 19                   | 76   | HN38-19-P |

## Rak reducerkoppling

|  | för Slang<br>D1 [mm] | D2  | för Slang<br>D3 [mm] | L1   | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|------|--------------|
|                                                                                     | 4                    | 2,5 | 3                    | 30   | HN38-03-04-P |
|                                                                                     | 6                    | 2,7 | 4                    | 42,5 | HN38-04-06-P |
|                                                                                     | 8                    | 2,7 | 4                    | 48   | HN38-04-08-P |
|                                                                                     | 8                    | 4   | 6                    | 54   | HN38-06-08-P |
|                                                                                     | 10                   | 4   | 6                    | 58   | HN38-06-10-P |
|                                                                                     | 10                   | 5,6 | 8                    | 60,5 | HN38-08-10-P |
|                                                                                     | 12                   | 5,6 | 8                    | 62,5 | HN38-08-12-P |
|                                                                                     | 12                   | 7   | 10                   | 64   | HN38-12-10-P |



## Insticksslangnippel - Konisk gänga

| utvändig gänga<br>D2 | för Slang<br>D1 [mm] | D3   | L1   | SW | Typ           |
|----------------------|----------------------|------|------|----|---------------|
| M5                   | 3                    | 2,5  | 19,5 | 6  | HN38C-03-M5-D |
| R1/8"                | 4                    | 2,5  | 27   | 10 | HN38C-04-18-D |
| R1/8"                | 6                    | 32,5 | 32,5 | 10 | HN38C-06-18-D |
| R1/8"                | 8                    | 5,6  | 38   | 14 | HN38C-08-18-D |
| R1/4"                | 4                    | 2,5  | 32   | 14 | HN38C-04-14-D |
| R1/4"                | 5                    | 3    | 36   | 14 | HN38C-05-14-D |
| R1/4"                | 6                    | 4    | 37,5 | 14 | HN38C-06-14-D |
| R1/4"                | 8                    | 5,6  | 41   | 14 | HN38C-08-14-D |
| R1/4"                | 10                   | 7    | 43,5 | 14 | HN38C-10-14-D |
| R3/8"                | 6                    | 4    | 39   | 17 | HN38C-06-38-D |
| R3/8"                | 8                    | 5,6  | 41   | 17 | HN38C-08-38-D |
| R3/8"                | 10                   | 7    | 43,5 | 17 | HN38C-10-38-D |
| R3/8"                | 12                   | 8,6  | 45,5 | 17 | HN38C-12-38-D |
| R1/2"                | 8                    | 5,6  | 49   | 22 | HN38C-08-12-D |
| R1/2"                | 12                   | 8,6  | 54   | 22 | HN38C-12-12-D |
| R1/2"                | 16                   | 12   | 58   | 22 | HN38C-16-12-D |

## Vinkelkoppling

A 3D perspective drawing of a white plastic 90-degree elbow coupling. The coupling has a T-shaped profile. Dimension lines with arrows indicate the following measurements: D1 is the outer diameter of the horizontal section; D2 is the outer diameter of the vertical section; L1 is the length of the horizontal section; L2 is the length of the vertical section; and L3 is the length of the threaded portion at the end of the vertical section.


| för Slang<br>D1 [mm] | D2  | L1   | L3   | Typ       |
|----------------------|-----|------|------|-----------|
| 3                    | 2,5 | 12,5 | 12,5 | HN61-03-P |
| 4                    | 2,5 | 17,5 | 19,5 | HN61-04-P |
| 5                    | 3   | 21   | 22   | HN61-05-P |
| 6                    | 4   | 25   | 26   | HN61-06-P |
| 8                    | 5,6 | 29   | 30   | HN61-08-P |
| 10                   | 7   | 31   | 33,5 | HN61-10-P |
| 12                   | 8,6 | 34,5 | 36   | HN61-12-P |
| 13                   | 8,6 | 36,5 | 38,5 | HN61-13-P |
| 16                   | 12  | 40,5 | 45   | HN61-16-P |
| 19                   | 15  | 43,5 | 46   | HN61-19-P |

## Vinkelinskruningsslangnippel - Konisk gänga

| utvändig gänga<br>D2 | för Slang<br>D1 [mm] | D3  | L1   | L4   | SW | Typ           |
|----------------------|----------------------|-----|------|------|----|---------------|
| R1/8"                | 4                    | 2,7 | 21   | 16   | 10 | HN61C-04-18-D |
| R1/8"                | 6                    | 4   | 28,5 | 21   | 10 | HN61C-06-18-D |
| R1/4"                | 4                    | 2,7 | 21   | 25   | 14 | HN61C-04-14-D |
| R1/4"                | 6                    | 4   | 28,5 | 26   | 14 | HN61C-06-14-D |
| R1/4"                | 8                    | 5,6 | 33   | 27,5 | 14 | HN61C-08-14-D |
| R1/4"                | 10                   | 7   | 38   | 30   | 14 | HN61C-10-14-D |
| R3/8"                | 6                    | 4   | 28,5 | 27   | 17 | HN61C-06-38-D |
| R3/8"                | 8                    | 5,6 | 36   | 31   | 17 | HN61C-08-38-D |
| R3/8"                | 10                   | 7   | 38   | 30   | 17 | HN61C-10-38-D |
| R3/8"                | 12                   | 8,6 | 40,5 | 31   | 17 | HN61C-12-38-D |
| R1/2"                | 8                    | 5,6 | 36   | 36   | 22 | HN61C-08-12-D |
| R1/2"                | 12                   | 8,6 | 40,5 | 36   | 22 | HN61C-12-12-D |



## Förslutningsskruv - Konisk gänga

|                                                                                   |                      |      |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|------------|
|  | utvändig gänga<br>D2 | L1   | SW | Typ        |
|                                                                                   | R1/8"                | 12,5 | 10 | TH67C-18-D |
|                                                                                   | R1/4"                | 17,5 | 14 | TH67C-14-D |
|                                                                                   | R3/8"                | 27   | 17 | TH67C-38-D |
|                                                                                   | R1/2"                | 27,5 | 22 | TH67C-12-D |
|                                                                                   |                      |      |    |            |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Slangnipplar / Kopplingar/Slangnipplar - Polyamid/POM - Tryck 10bar

