


Kontraventil Serie MV23



Konstruktionstype	Kontraventil i gennemgangsform
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR
Funktion	fri gennemgang i én retning, Forhindring af gennemstrømning i modsat retning
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10°C...+70°C
Driftstryk	0,2...10bar
Strømningsretning	er markeret med en pil


Dimensioner



D1	L1	L2	Nominel gennemstrømning [NI/min]	CH	Vægt [g]	Type
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Gennemstrømningstabeller

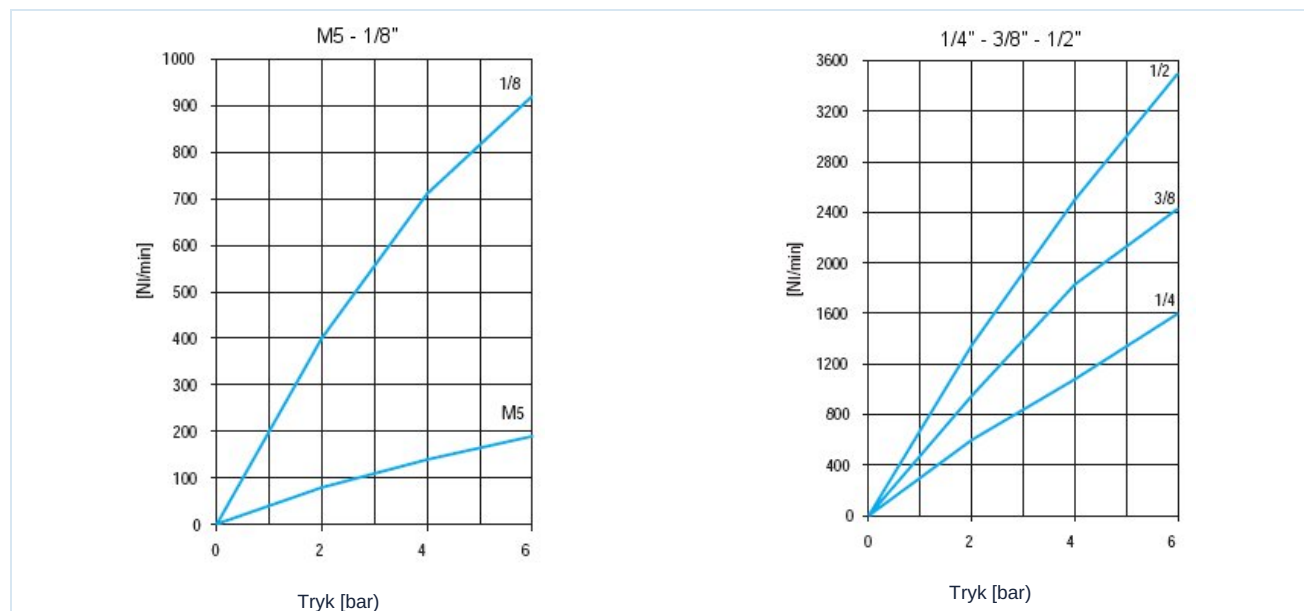

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Kontraventiler / Kontraventil Serie MV23

Version 5

138413 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

