


## Válvula antirretorno Serie MV23



|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula antirretorno en forma de paso                                  |
| Material                  | Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR                     |
| Función                   | paso libre en una dirección, Prevención del flujo en sentido contrario |
| Conexiones roscadas       | M5 según ISO R/262, G1/8"...G1/2" según ISO228/1                       |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                             |
| Medio                     | Aire comprimido, gases neutros                                         |
| Temperatura del medio     | -10°C...+70°C                                                          |
| Presión de funcionamiento | 0,2...10bar                                                            |
| Dirección de flujo        | está marcado con una flecha                                            |


### Dimensiones



| D1    | L1   | L2   | Caudal nominal<br>[Nl/min] | CH | Peso [g] | Tipo       |
|-------|------|------|----------------------------|----|----------|------------|
| M5    | 5    | 25   | 160                        | 8  | 8        | MV23-00-M5 |
| G1/8" | 8    | 36,5 | 900                        | 13 | 26       | MV23-00-18 |
| G1/4" | 9    | 42,5 | 1500                       | 16 | 38       | MV23-00-14 |
| G3/8" | 10,5 | 51   | 2400                       | 20 | 72       | MV23-00-38 |
| G1/2" | 12,5 | 62   | 3400                       | 24 | 119      | MV23-00-12 |



## Tablas de caudal

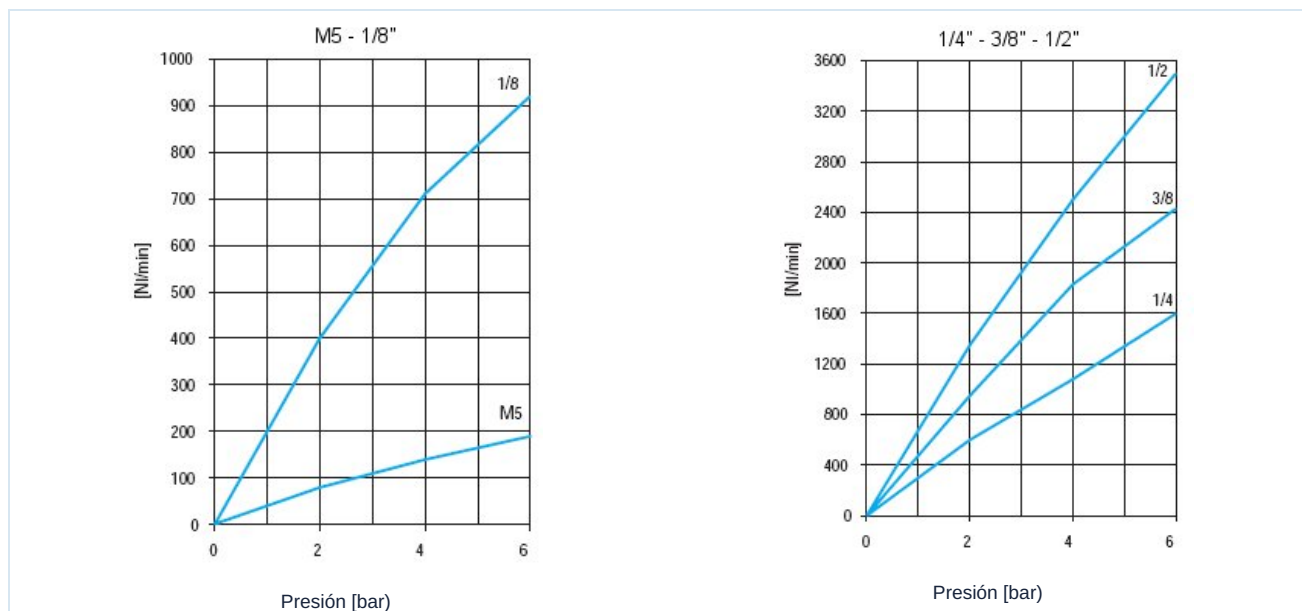

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Válvulas antirretorno / Válvula antirretorno Serie MV23

Versión 5

138413 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

