


Takaiskuventtiili Sarja MV23



Rakenne	Takaiskuventtiili läpivirtausmalli
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR
Toiminto	vapaa läpivirtaus yhteen suuntaan, Virtauksen estäminen vastakkaiseen suuntaan
Kierrelitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8"...G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10°C...+70°C
Käyttöpaine	0,2...10bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella


Mitat



D1	L1	L2	Nimellisvirtausmäärä [Nl/min]	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Virtaustaulukot

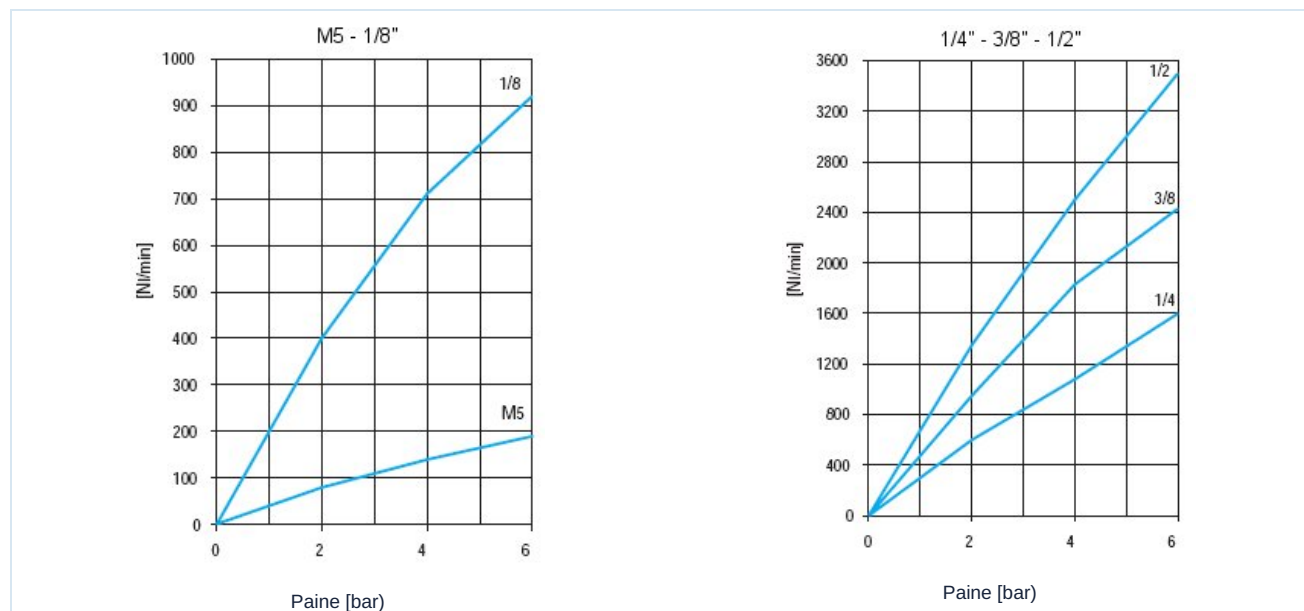

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Virtaus- ja sulkuventtiilit](#) / [Takaiskuventtiilit](#) / [Takaiskuventtiili Sarja MV23](#)

Versio 5

138413 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

