


Clapet anti-retour Série MV23



Type de construction	Clapet anti-retour en version passage directe
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	passage libre dans un sens, Empêchement du débit dans le sens opposé
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10°C...+70°C
Pression de service	0,2...10bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche


Dimensions



D1	L1	L2	Débit nominal [NI/min]	CH	Poids [g]	Type
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tableaux de débit

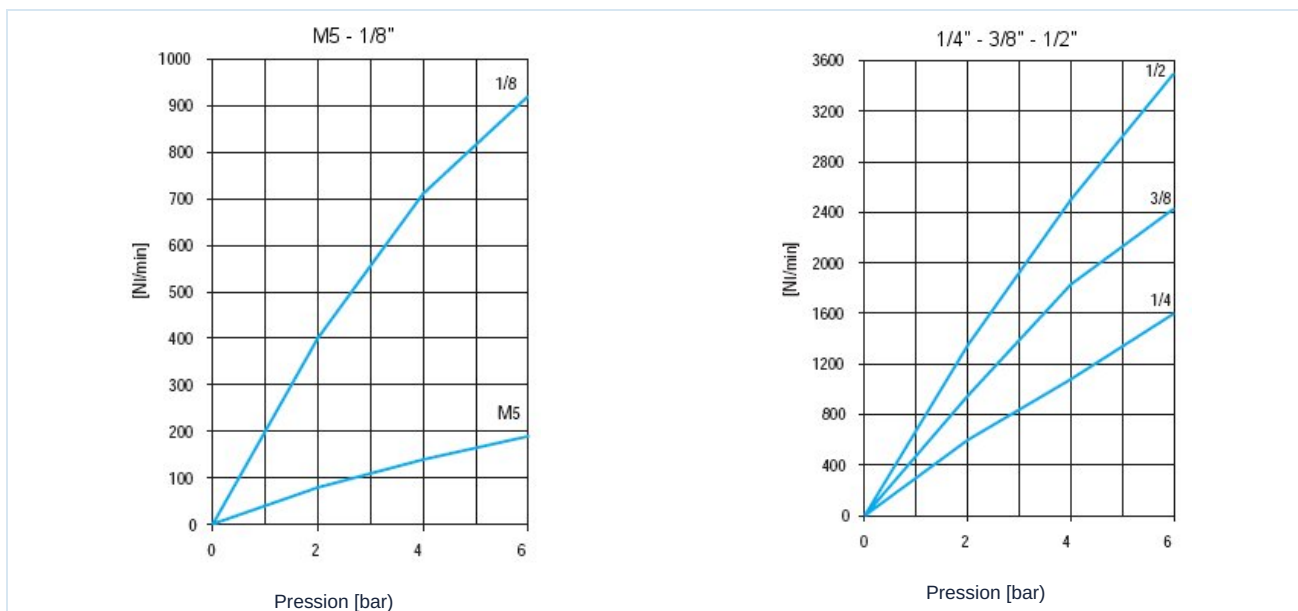

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Clapets anti-retour / Clapet anti-retour Série MV23

