


Valvola di non ritorno Serie MV23



Tipo di costruzione	Valvola di non ritorno in forma passante
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR
Funzione	passaggio libero in una direzione, Impedimento del flusso in direzione opposta
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" ... G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10°C...+70°C
Pressione di esercizio	0,2...10bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia


Dimensioni



D1	L1	L2	Portata nominale [Nl/min]	CH	Peso [g]	Tipo
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tabelle di portata

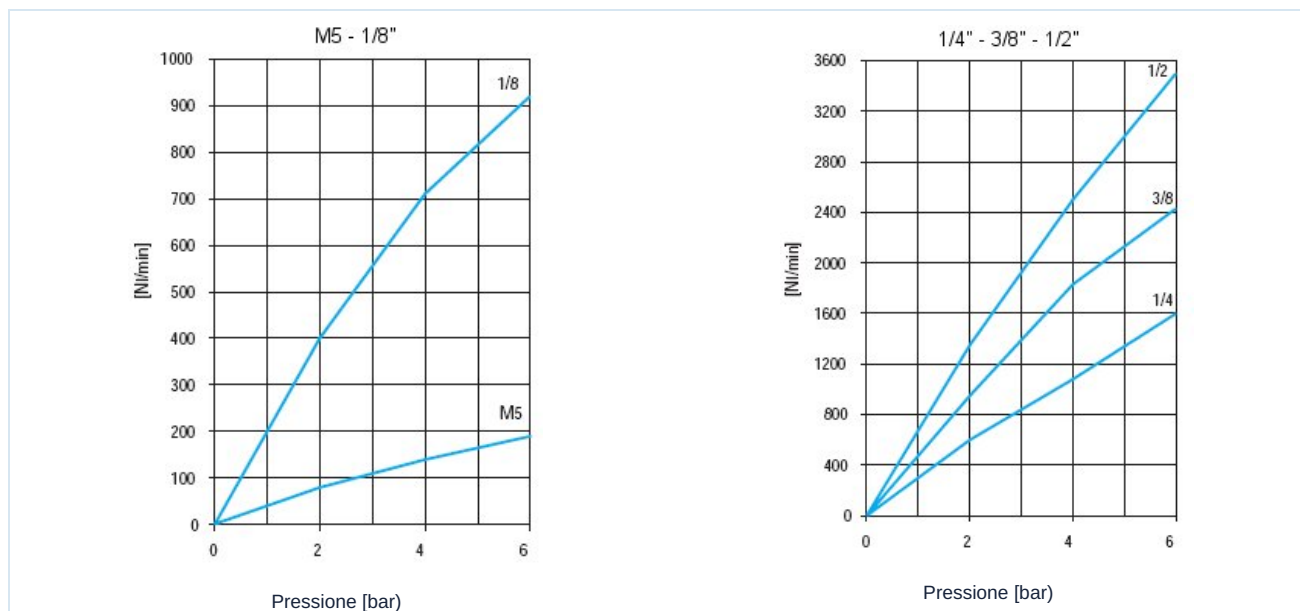

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Valvole di ritegno / Valvola di ritegno Serie MV23

