


Tilbakeslagsventil Serie MV23



Konstruksjonstype	Tilbakeslagsventil i gjennomgangsutførelse
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR
Funksjon	fri gjennomgang i én retning, Strømningshindring i motsatt retning
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10°C...+70°C
Driftstrykk	0,2...10bar
Strømningsretning	er merket med en pil



Dimensjoner



D1	L1	L2	Nominell gjennomstrømning [Nl/min]	CH	Vekt [g]	Type
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Gjennomstrømningstabeller

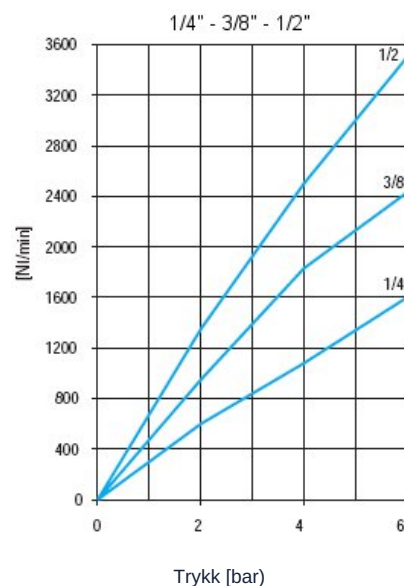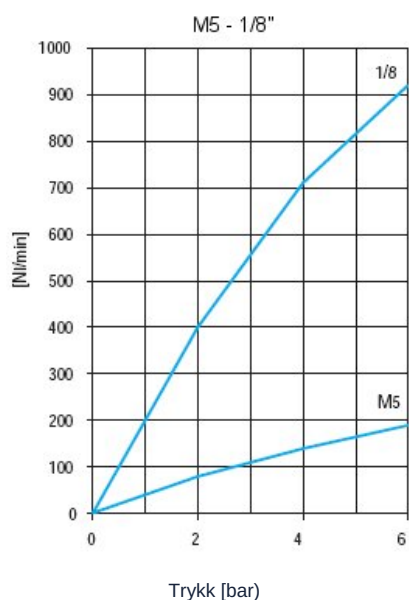

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Tilbakeslagsventiler / Tilbakeslagsventil Serie MV23

Versjon 5

138413 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

