


Terugslagklep Serie MV23



Constructie	Terugslagklep in doorlaatuitering
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	vrije doorlaat in één richting, Debietblokkering in tegengestelde richting
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C...+70°C
Bedrijfsdruk	0,2...10bar
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl


Afmetingen



D1	L1	L2	Nominale doorstroming [NI/min]	CH	Gewicht [g]	Type
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Doorstroomtabellen

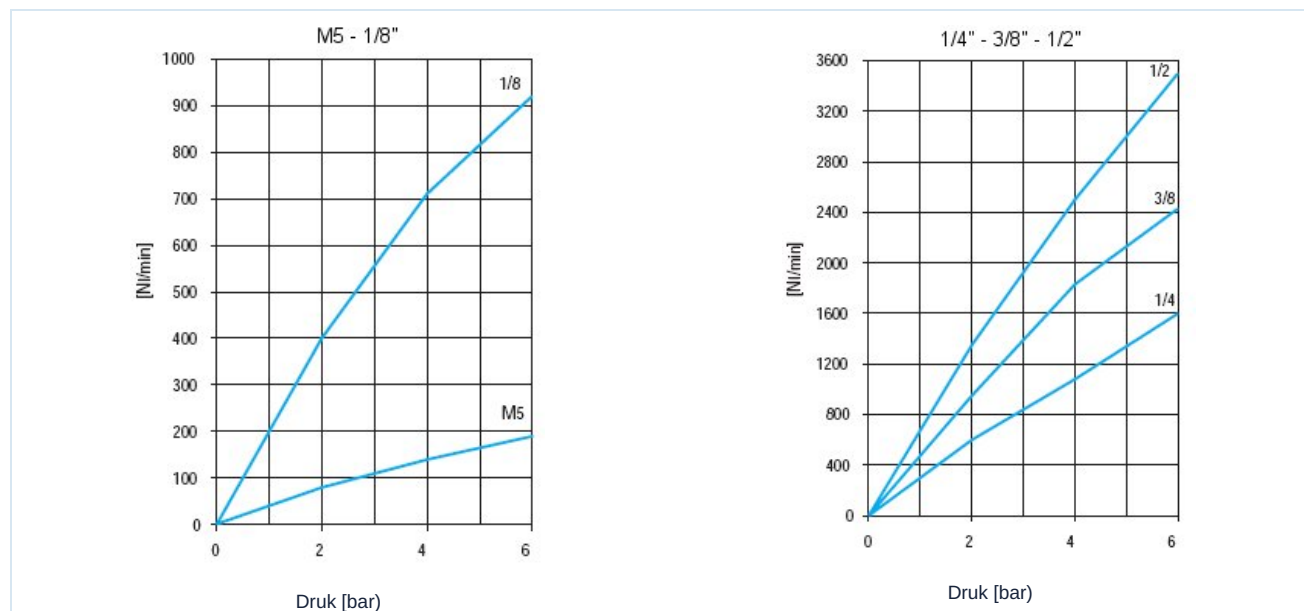

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Stroom- en afsluitventielen](#) / [Terugslagkleppen](#) / [Terugslagklep Serie MV23](#)

