


Backventil Serie MV23



Konstruktionstyp	Backventil i genomloppsutförande
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR
Funktion	fritt genomlopp i en riktning, Förhindrande av flöde i motsatt riktning
Gänganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10°C...+70°C
Drifttryck	0,2...10bar
Flödesriktning	är markerad med en pil


Mått



D1	L1	L2	Nominellt flöde [Nl/min]	CH	Vikt [g]	Typ
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Flödestabeller

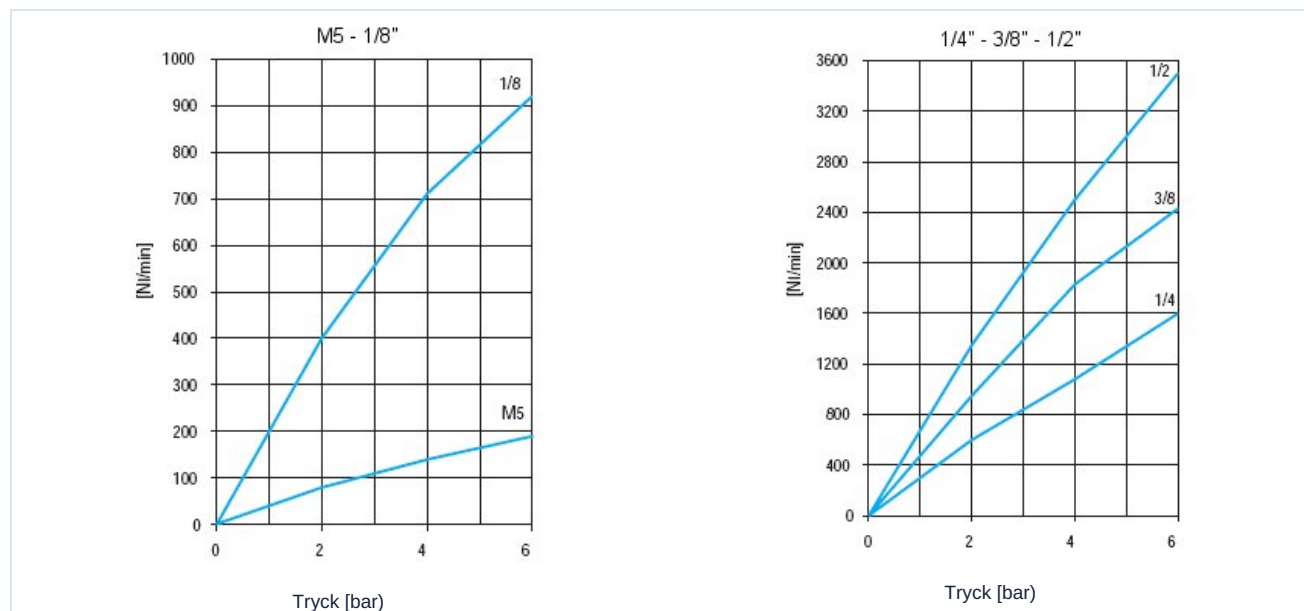

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Ström- och spärrventiler](#) / [Backventiler](#) / [Backventil Serie MV23](#)

Version 5

138413 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

