

2/2 - Οδών Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, 3/4" έως 2" Σειρά VP και VR

VP



VR


Τύπος κατασκευής	2/2-οδών Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, χωρίς ρεύμα κλειστός, με ή χωρίς πιλοτική βαλβίδα
Σύνδεση	G3/4" ... G2" σύμφωνα με ISO228/1, Έξοδος σε γωνία 90° ως προς την είσοδο
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο ανοδιωμένο, Ελατήριο και βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας, Υλικό μεμβράνης NBR (Perbunan) bzw. FKM
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Χρόνος μεταγωγής	περίπου 100ms (ανάλογα με το μέγεθος σύνδεσης)
Μέσο	Αέρας
Θερμοκρασία μέσου	Υλικό μεμβράνης NBR -15...+100°C, Υλικό μεμβράνης FKM -20...+200°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C...+60°C
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm, Είσοδος καλωδίου M16x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm
Ειδική εκτέλεση	υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, Βαλβίδα πλήρης από ανοξείδωτο χάλυβα, ATEX
Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Κατανάλωση ισχύος	20W
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη υποδοχή βύσματος συσκευής (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Σημείωση εφαρμογής	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό φίλτρων με αέρα. Για όλες τις άλλες εφαρμογές παρακαλούμε για συνεννόηση.

Κωδικός τύπου

V	---	V	---	220/50-60Hz
	Ρ με συναρμολογημένο Πιλότος βαλβίδας	ΥΥλικό μεμβράνης FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Ρ χωρίς Πιλότος βαλβίδας, για εξωτερικό Χειρισμός		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Διαστάσεις VP

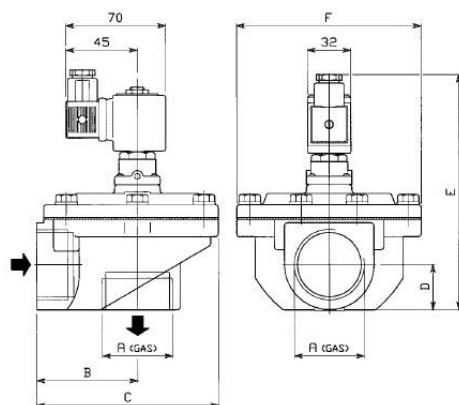

Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Τιμή KV [m³/h Νερό]	Αριθμός των μεμβρανών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Διαστάσεις VR

□

Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar]	B	C	D	E	F	L	Τιμή KV [m³/h Νερό]	Αριθμός των μεμβρανών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P02 / Σειρά VNP2

Έκδοση 5

137901 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

