

2/2 - Vías Válvula de membrana de filtro, 3/4" hasta 2" Serie VP y VR

VP



VR


Tipo de construcción	2/2 vías Válvula de membrana de filtración, sin corriente cerrado, con o sin válvula piloto
Conexión	G3/4"...G2" según ISO228/1, Orificio de salida en ángulo de 90° con respecto al orificio de entrada
Materiales	Cuerpo Aluminio anodizado, Resorte y tornillos Acero inoxidable, Material de la membrana NBR (Perbunan) bzw. FKM
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Tiempo de conmutación	aprox. 100ms (dependiendo del tamaño de la conexión)
Medio	Aire
Temperatura del medio	Material de la membrana NBR -15...+100°C, Material de la membrana FKM -20...+200°C
Temperatura ambiente	-20°C...+60°C
Contenido del suministro	incl. toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 22mm, Entrada de cable M16x1,5, Diámetro del cable 6-8mm
Versión especial	mayor temperatura ambiente, Válvula completa en acero inoxidable, ATEX
Tipo de tensión	Tensión alterna y continua
Tensión estándar	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Consumo de potencia	20W
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo correctamente montado (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Nota de aplicación	Al realizar el pedido, indicar la tensión y el tipo de corriente.. Estas válvulas se utilizan para la limpieza de filtros con aire comprimido.. Para cualquier otra aplicación le rogamos consultarnos.

Código de tipo

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	P con montaje Válvula piloto	VMaterial de la membrana FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	R sin Válvula piloto, para externo Accionamiento		08G1"	110V/50-60Hz
			12G1 1/2"	24V/50-60Hz
			14 G1 1/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensiones VP

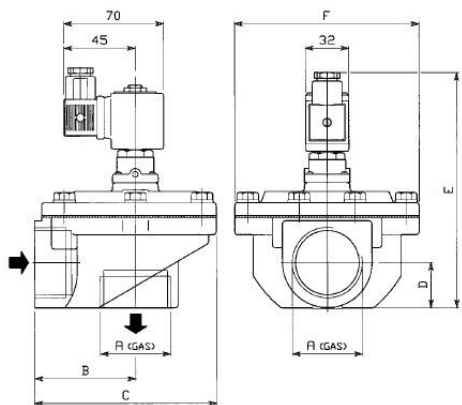

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	Rango de presión [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Valor KV [m³/h Agua]	Número de membranas	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensiones VR



Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	Rango de presión [bar]	B	C	D	E	F	L	Valor KV [m³/h Agua]	Número de membranas	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

