

2/2 - Putni Filtarski membranski ventil, 3/4" do 2" Serija VP i VR

VP



VR


Izvedba	2/2-putni Membranski ventil s filtrom, bez napona zatvoreno, sa ili bez pilotni ventil
Priključak	G3/4" ...G2" prema ISO228/1, Izlazni otvor pod kutom od 90° u odnosu na ulazni otvor
Materijali	Tijelo Aluminij eloksirano, Opruga i vijci Nehrđajući čelik, Materijal membrane NBR (Perbunan) bzw. FKM
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrijeme preklapanja	približno 100ms (ovisno o veličini priključka)
Medij	Zrak
Temperatura medija	Materijal membrane NBR -15...+100°C, Materijal membrane FKM -20...+200°C
Temperatura okoline	-20°C...+60°C
Sadržaj isporuke	uklj. uređajna utičnica prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm, Kabelski uvod M16x1,5, Promjer kabela 6-8mm
Specijalna izvedba	viša temperatura okoline, Ventil kompletno od nehrđajućeg čelika, ATEX
Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Potrošnja energije	20W
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomena za primjenu	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje. Ovi ventili koriste se za čišćenje filtera zrakom. Za sve ostale primjene molimo za konzultaciju.

Ključ tipa

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Ps s pomoću montiranim Pilotni ventil	VMaterijal membrane FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rbez Pilotni ventil, za vanjski Upravljanje		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimenzije VP

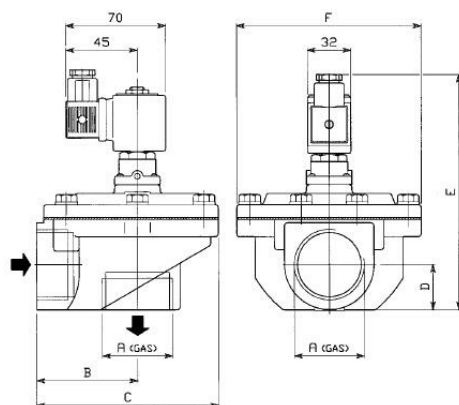

Priključak A	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	KV-vrijednost [m³/h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimenzije VR

Priključak A	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-vrijednost [m³/h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Ostali asortiman - P02 / Serija VNP2

Verzija 5

137901 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

