

2/2 - Vie Valvola a membrana filtrante, 3/4" fino a 2" Serie VP e VR

□

VP



VR


Tipo di costruzione	2/2-vie Valvola a membrana filtrante, dissecitato chiuso, con o senza valvola pilota
Connessione	G3/4" ...G2" secondo ISO228/1, Uscita a 90° rispetto all'ingresso
Materiali	Corpo Alluminio anodizzato, Molla e viti Acciaio inox, Materiale della membrana NBR (Perbunan) bzw. FKM
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Tempo di commutazione	circa 100ms (a seconda della dimensione dell'attacco)
Fluido	Aria
Temperatura del fluido	Materiale della membrana NBR -15...+100°C, Materiale della membrana FKM -20...+200°C
Temperatura ambiente	-20°C...+60°C
Fornitura inclusa	incl. Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm, Ingresso cavo M16x1,5, Diametro del cavo 6-8mm
Versione speciale	temperatura ambiente più elevata, Valvola completa in acciaio inox, ATEX
Tipo di tensione	Tensione alternata e continua
Tensione standard	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Assorbimento di potenza	20W
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Nota applicativa	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente. Queste valvole vengono utilizzate per la pulizia dei filtri con aria compressa. Per tutte le altre applicazioni chiediamo di consultarci.

Codice di tipo

V	— —	V	— — —	220V/50-60Hz
	P con assemblato Valvola pilota	VMateriale della membrana FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	R senza Valvola pilota, per esterno Comando		08G1"	110V/50-60Hz
			12G1 1/2"	24V/50-60Hz
			14 G1 1/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensioni VP

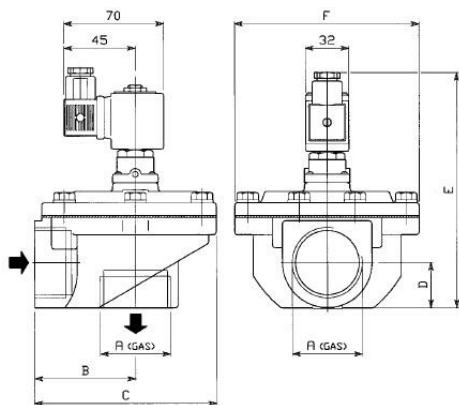

Connessione A	Diametro nominale DN[mm]	Campo di pressione [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Valore KV [m³/h Acqua]	Numero di membrane	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensioni VR

Connessione A	Diametro nominale DN[mm]	Campo di pressione [bar]	B	C	D	E	F	L	Valore KV [m³/h Acqua]	Numero di membrane	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Altra gamma di prodotti - P02](#) / [Serie VNP2](#)

