

2/2 - Veis Filtermembranventil, 3/4" til 2" Serie VP og VR

□

VP



VR


Konstruksjonstype	2/2-veis Filtermembranventil, strømløs lukket, med eller uten pilotventil
Tilkobling	G3/4"...G2" i henhold til ISO228/1, Utgangsåpning i 90° vinkel i forhold til inngangsåpningen
Materialer	Hus Aluminium anodisert, Fjær og skruer Rustfritt stål, Membranmateriale NBR (Perbunan) bzw. FKM
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Omkoblingstid	ca. 100ms (avhengig av tilkoblingsstørrelsen)
Medium	Luft
Mediatemperatur	Membranmateriale NBR -15...+100°C, Membranmateriale FKM -20...+200°C
Omgivelsestemperatur	-20°C...+60°C
Leveringsomfang	inkl. Apparatkontakt i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm, Kabelinnføring M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Spesialutførelse	høyere omgivelsestemperatur, Ventil komplett i rustfritt stål, ATEX
Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Effektforbruk	20W
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnhengning og vannsprut)
Bruksanvisning	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype. Disse ventilene brukes til rengjøring av filtre med luft brukes. For alle andre applikasjoner ber vi om tilbakemelding.

Typekode

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pmed montert Pilotventil	VMembranmateriale FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Ruten Pilotventil, for ekstern Aktivering		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensjoner VP

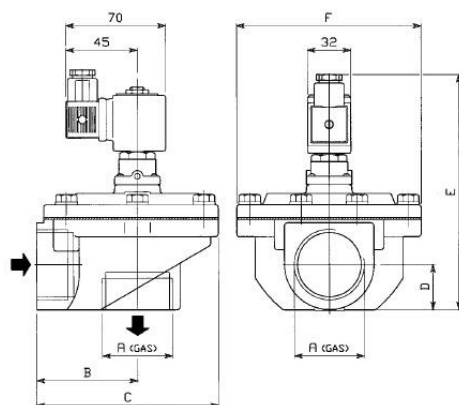

Tilkobling A	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Kv-verdi [m³/h Vann]	Antall membraner	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensjoner VR

□

Tilkobling A	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-verdi [m³/h Vann]	Antall membraner	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Annet sortiment - P02 / Serie VNP2

