

2/2-Vägs Filtermembranventil, 3/4" upp till 2" Serie VP och VR

□

VP



VR


Konstruktionstyp	2/2-vägs Filtermembranventil, strömlös stängd, med eller utan pilotventil
Anslutning	G3/4" ... G2" enligt ISO228/1, Utgångsöppning i 90° vinkel mot ingångsöppningen
Material	Kropp Aluminium eloxerad, Fjädrer och skruvar Rostfritt stål, Membranmaterial NBR (Perbunan) bzw. FKM
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Omkopplingstid	cirka 100ms (beroende på anslutningsstorlek)
Medium	Luft
Medietemperatur	Membranmaterial NBR -15...+100°C, Membranmaterial FKM -20...+200°C
Omgivningstemperatur	-20°C...+60°C
Leveransomfattning	inkl. Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm, Kabelingång M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Specialutförande	högre omgivningstemperatur, Ventil komplett i rostfritt stål, ATEX
Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Effektförbrukning	20W
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Användningsanvisning	Vid beställning ange spänning och strömtyper. Dessa ventiler används för rengöring av filter med luft. För alla andra applikationer ber vi om samråd.

Typkod

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pmed monterad Pilotventil	VMembranmaterial FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rutan Pilotventil, för extern Styrning		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Mått VP

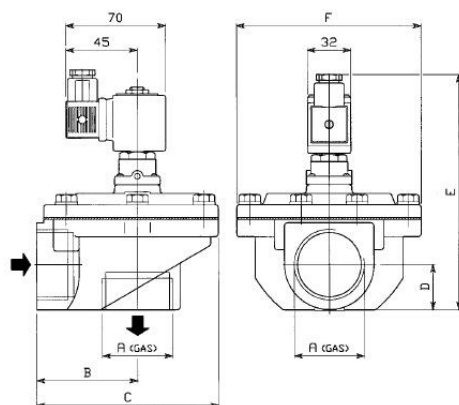

Anslutning A	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Kv-värde [m³/h Vatten]	Antal membran	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Mått VR



Anslutning A	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-värde [m³/h Vatten]	Antal membran	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Övrigt sortiment - P02 / Serie VNP2

Version 5

137901 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

