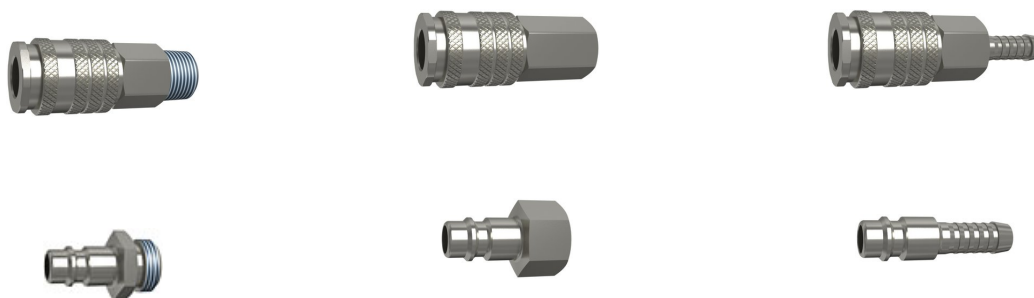



Liittimet DN10mm Sarja C0.10-NX




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 10mm
Materiaalit	Runko ja liitäntä Nikkelöity messinki, Vapautusholkki Karkaistu ja nikkelöity teräs, Jousi Ruostumaton teräs 1.4310, Pallot Ruostumaton teräs 1.4034, Tiiviste NBR Pikaliitinpistoke: Karkaistu ja nikkelöity teräs
Nimellisvirtausmäärä	2150NI/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut und Nesteet
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar

C0C10-C Kytkinrasia - ulkokierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Kytkinrasia - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D1	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 10 - Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity

Versio 6

138561 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

