


Σύνδεσμοι DN12mm Σειρά C0.12-B

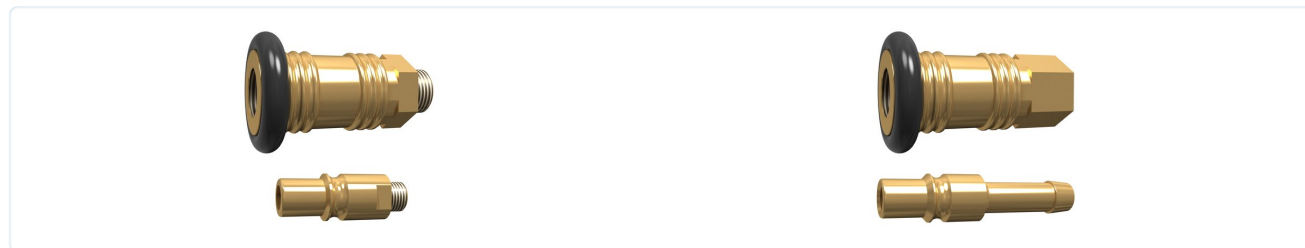

Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN12mm
Σύνδεση	G1/2"...G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	4000NI/min στα 6bar (Δρ 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	0...16bar

C0C12-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	D2	L1	L2	CH	Τύπος
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B

C0C12-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	D2	L1	L2	CH	Τύπος
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	Τύπος
	13	87	C0P12-H13-B
	16	87	C0P12-H16-B
	19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Τύπος
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι DN 12 - Ορείχαλκος

Έκδοση 6

140442 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

