


Cuplaje Serie CI.S-P




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere pe ambele părți, ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Corp, supapă și conector POM, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Garnitură de etanșare NBR
Debit de curgere	vezi Diagrame de debit
Mediu	Gaze și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+90°C
Presiune de lucru	vezi tabelul

CICS-F Doză de cuplare - Filet interior


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Doză de cuplare - Filet interior

	A	DN [mm]	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Curba caracteristică a pierderii de presiune pentru apă:

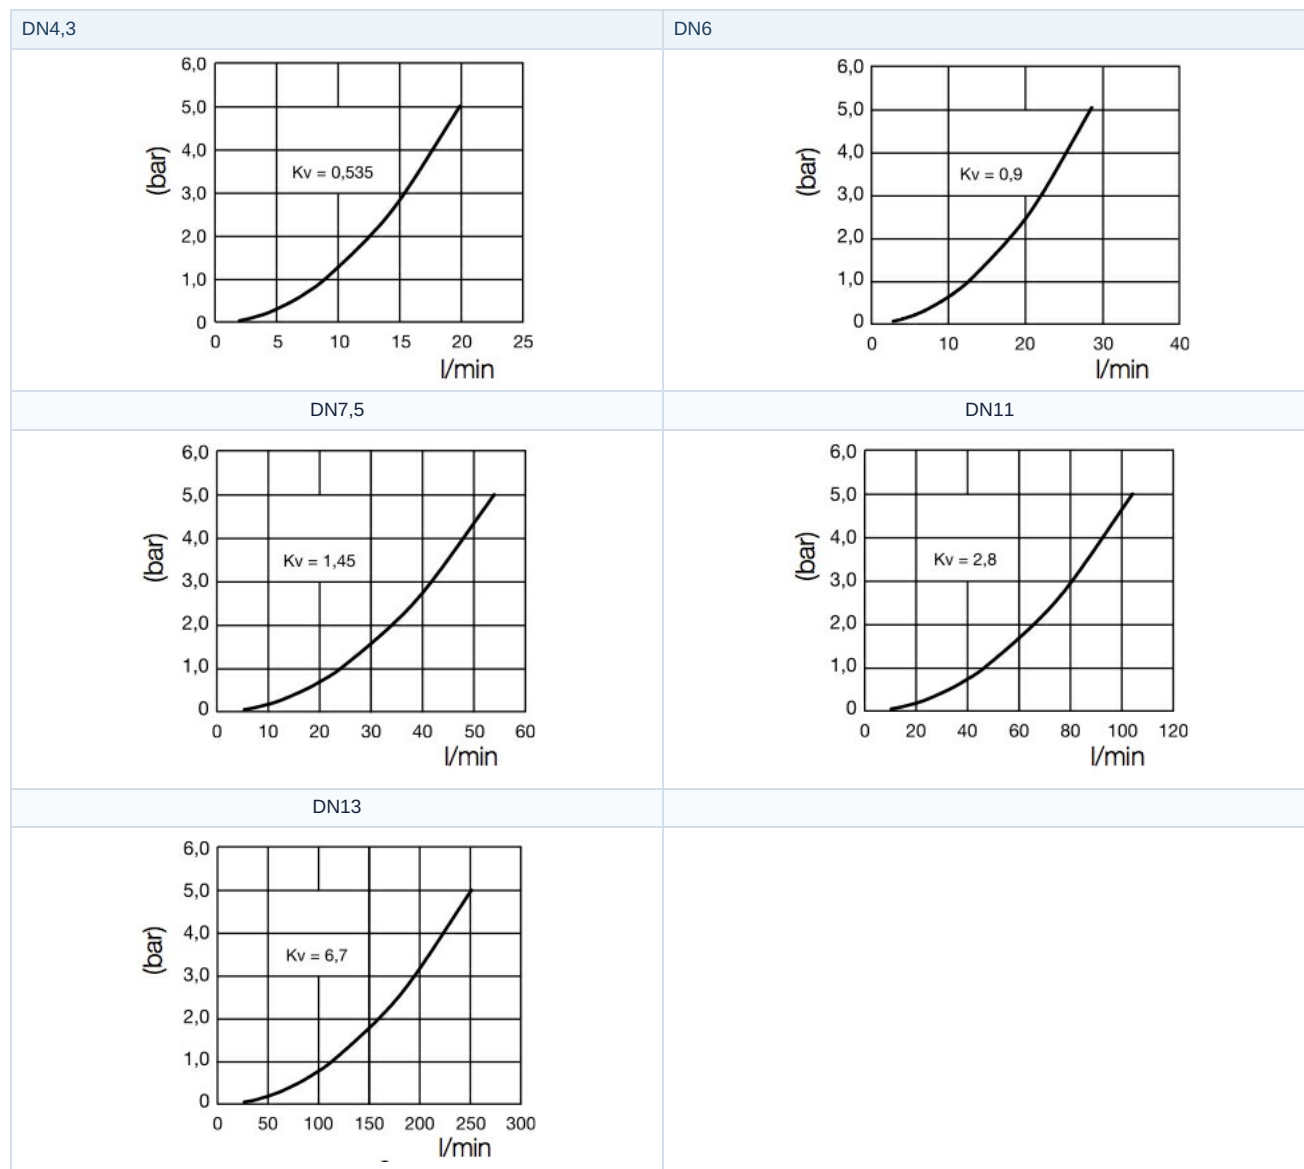

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri în conformitate cu ISO 7241-1 serie B - POM Închidere pe ambele părți

