

Spojnice Serija CI.S-S



Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), obostrano zaporno, ISO 7241-1 Serija B
Materijali	Tijelo, ventil i utikač Nehrđajući čelik 1.4401, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva FKM
Medij	Plinovi i tekućine, koji ne nagrizzaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+200°C
Radni tlak	vidi tablicu


CICS-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	A	DN [mm]	Veličina	D	L	L1	SW	maks. radni tlak [bar]	Protok [l/min]	Težina [g]	Tip
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	A	DN [mm]	Veličina	L	L1	SW	maks. radni tlak [bar]	Protok protoka [l/min]	Težina [g]	Tip
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S

Dijagram pada tlaka

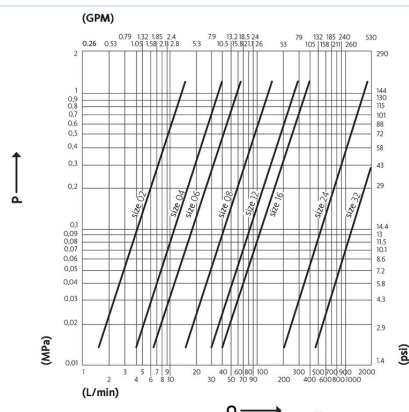

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice sukladno ISO 7241-1 Serija B - Nehrdajući čelik 1.4401 obostrano zatvarajući

Verzija 6

138564 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

