


Koblinger Serie CI.S-S




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, avstengende på begge sider, ISO 7241-1 Serie B
Materialer	Hus, ventil og kontakt Rustfritt stål 1.4401, Fjær Rustfritt stål 1.4401, Tetning FKM
Medium	Gasser og væsker som ikke angriper de brukte materialene
Mediatemperatur	-20...+200°C
Driftstrykk	se tabell

CICS-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	A	DN [mm]	Størrelse	D	L	L1	SW	maks. driftstrykk [bar]	Gjennomstrømning [l/min]	Vekt [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge

	A	DN [mm]	Størrelse	L	L1	SW	maks. driftstrykk [bar]	Gjennomstrømning [l/min]	Vekt [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Trykkfallskjema

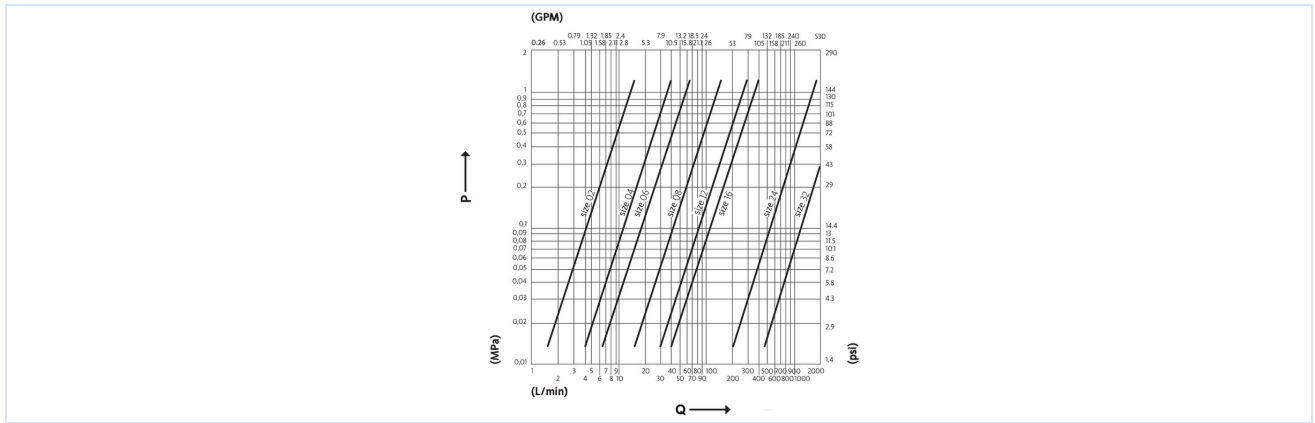

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Tilkoblingselementer og koblinger](#) / [Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard](#) / [Koblinger i henhold til ISO 7241-1 Serie B - Rustfritt stål 1.4401 tettende av på begge sider](#)

