Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος DN 7,4 mm Σειρά C0C74



Τύπος κατασκευής	Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος πολύ άνετα αποσυνδεόμενος, μονόπλευρα απομονωτικό, με ευρωπαϊκό προφίλ, σύμφωνα με την προδιαγραφή κατά ISO 4414
Προτεινόμενο βύσμα σύνδεσης	DN 7,8 Επιχαλυβδωμένος με νικέλιο με ευρωπαϊκό προφίλ
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,4mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα ανοδιωμένο αλουμίνιο, Κουμπί Χάλυβας σκληρυμένος και γαλβανισμένος, Σπειρωτό εξάρτημα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	1500Nl/min στα 6bar (Δp=1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...12bar

Διαδικασία αποσύζευξης



Φάση 1: Με το πάτημα του κουμπιού εκτονώνεται η εγκατάσταση από τον αέρα
Φάση 2: Με εκ νέου πάτημα του κουμπιού απασφαλίζεται το βύσμα

C0C74-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα κυλινδρικό περιστρεφόμενο



D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360

C0C74-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα περιστρεφόμενο



D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Στομίο σωλήνα (ρακόρ) περιστρεφόμενο

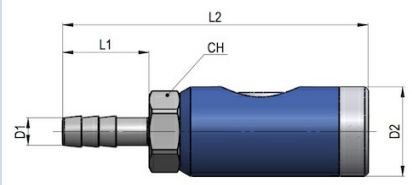

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	D2	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG