Turvakytkin DN 7,4 mm
Sarja C0C74



Rakenne	Turvakytkin erittäin mukavasti irrotettavissa, yksisuuntainen sulkuventtiili, eurooppalaisella profiililla, vastaa ISO 4414 -standardin mukaista määräystä
Suositeltu liitinpistoke	DN 7,8 Nikkelöity teräs eurooppalaisella profiililla
Nimellishalkaisija	DN 7,4mm
Materiaalit	Runko anodisoitu alumiini, Nuppi Karkaistu ja sinkitty teräs, Kierreliitin Messinki niklattu, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	1500Nl/min 6 bar:ssa (Δp=1bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...12bar

Irrotustoiminto



Vaihe 1: Painiketta painamalla laitteisto tuuletetaan ulos
Vaihe 2: Painiketta painamalla uudelleen pistoke vapautuu

C0C74-M Kytkinrasia - ulkokierre lieriömäinen kääntyvä



D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C74-F Kytkinrasia - Sisäkierre kääntyvä



D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Kytkinrasia - Letkuliitin kääntyvä

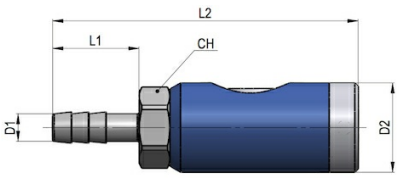

Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG