Säkerhetskoppling DN 7,4 mm
Serie C0C74



Konstruktionstyp	Säkerhetskoppling mycket bekvämt att lossa, enkelriktad avstängning, med europeisk profil, överensstämmer med föreskriften enligt ISO 4414
Rekommenderad kopplingskontakt	DN 7,8 Förnicklat stål med europeisk profil
Nominell diameter	DN 7,4mm
Material	Hus eloxerad aluminium, Knopp Härdat och förzinkat stål, Gängstycke Mässing förnicklad, Fjäder och kula Rostfritt stål, Tätning NBR
Nominellt flöde	1500Nl/min vid 6 bar (Δp=1bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...12bar

Frånkopplingsprocess



Fas 1: Genom att trycka på knappen avluftas anläggningen
Fas 2: Genom att trycka på knappen igen lossas kontakten

C0C74-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga cylindrisk vridbar



D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C74-F Kopplingsuttag - Invändig gänga vridbar



D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Kopplingsuttag - Slangnippel vridbar

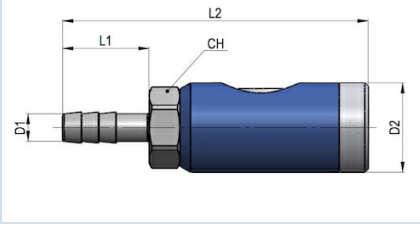

Slangens innerdiameter	D1	D2	L2	CH	Vikt [g]	Typ
6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG