


Raccord multiple Série COM



Type de construction	Raccord multiple, passage libre
Raccordement	Raccords instantanés 4mm, 6mm ou plutôt 8mm
Matériaux	Boîtier plastique haute performance renforcé de fibres de verre, Joints d'étanchéité NBR, Circlips en acier, Raccords instantanés en laiton nickelé
recommandé(e) Matériaux des tuyaux	Polyamide (PA), Polyuréthane (CPU/PU), Polyéthylène (PE)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service max.	15bar

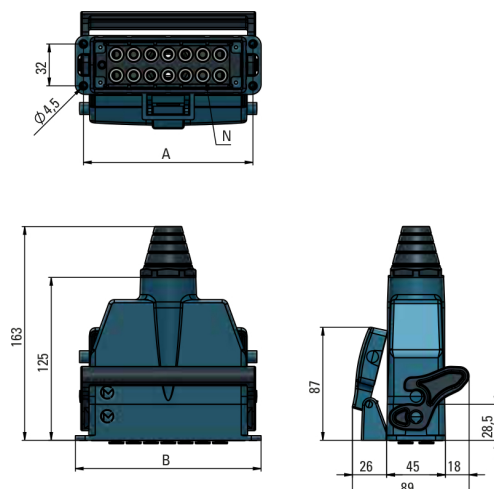

Diamètre du tuyau [mm]	N Nombre d'accouplements	A	B	Poids [g]	Type
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

