


Multikoppling Serie C0M



Konstruktionstyp	Multikoppling, fritt genomlopp
Anslutning	Instickskopplingar 4mm, 6mm respektive 8mm
Material	Hus glasfiberförstärkt högpresterande plastmaterial, Tätningar NBR, Seegerringar stål, Instickskopplingar mässing förnicklad
rekommenderad Slangmaterial	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyeten (PE)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
max. Drifttryck	15bar

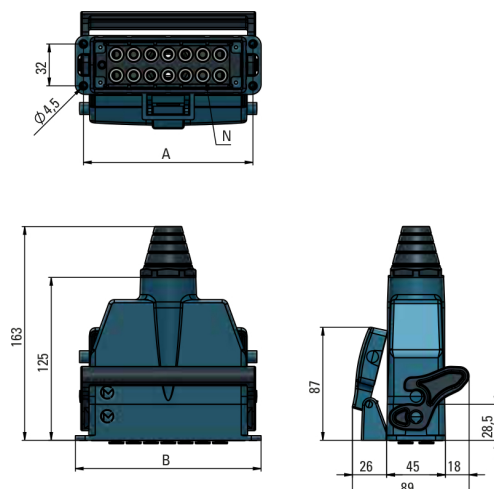

Slangdiameter [mm]	N Antal kopplingar	A	B	Vikt [g]	Typ
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Säkerhetskopplingar / Multikopplingar / Kopplingar - Multisystem / Multikoppling

Version 6

138565 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

