


Σύστημα σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα Σειρά SPEEDLINE



Τύπος κατασκευής	Κοχλιωτό ρακόρ με O-Ring και δακτύλιο συγκράτησης (κολέτ)
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	16...110mm
Χαρακτηριστικά	υψηλές παροχές ροής, στεγανό δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, απλή δυνατότητα επέκτασης, χωρίς σιλικόνη, ανθεκτικό σε κρούσεις
Υλικά κατασκευής	Έκδοση PA6: Σώμα, Παξιμάδι ρακόρ και Δακτύλιος πίεσης PA6 Έκδοση Αλουμίνιο: Σώμα, Παξιμάδι ρακόρ και Δακτύλιος πίεσης Αλουμίνιο Σφιγκτήρας συγκράτησης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Δακτύλιος O-ring NBR
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Σωλήνες αλουμινίου, Πλαστικοί σωλήνες, Πολυστρωματικός σύνθετος σωλήνας Σειρά SPEEDLINE
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, Κενό αέρος (Υγρά και άλλα αέρια κατόπιν αιτήματος)
Θερμοκρασία μέσου	Σειρά συνδέσμων με σπείρωμα PA6: -15...+65°C Σειρά συνδέσμων με σπείρωμα Αλουμίνιο: -30...+80°C
Πίεση λειτουργίας	0...16bar, Κενό αέρος -0,99bar
Εγκρίσεις	ROHS-συμμορφούμενο



Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό), Σπείρωμα κωνικό




Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
R1/2"	16	37	64	38	30	PA6	SC12C-16-12-DD
R1/2"	20	45	68	48	60	PA6	SC12C-20-12-DD
R3/4"	20	45	68	48	60	PA6	SC12C-20-34-DD
R1/2"	25	51	71	52	80	PA6	SC12C-25-12-DD
R3/4"	25	51	73	52	80	PA6	SC12C-25-34-DD
R1"	25	51	76	52	80	PA6	SC12C-25-10-DD
R1"	32	61	85	62	120	PA6	SC12C-32-10-DD
R1 1/4"	32	61	87	62	130	PA6	SC12C-32-114-DD
R1"	40	75	96	70	200	PA6	SC12C-40-10-DD
R1 1/4"	40	75	97	70	200	PA6	SC12C-40-114-DD
R1 1/2"	40	75	98	70	200	PA6	SC12C-40-112-DD
R1 1/2"	50	87	108	79	300	PA6	SC12C-50-112-DD
R2"	50	87	111	79	290	PA6	SC12C-50-20-DD
R2"	63	108	115	80,5	350	PA6	SC12C-63-20-DD

Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
R1/2"	20	38	53	37	43	Αλουμίνιο	SC12C-20-12-AA
R3/4"	20	38	53	37	45	Αλουμίνιο	SC12C-20-34-AA
R3/4"	25	45	58	45	63	Αλουμίνιο	SC12C-25-34-AA
R1"	25	45	58	45	68	Αλουμίνιο	SC12C-25-10-AA
R1 1/4"	32	56	81	56	150	Αλουμίνιο	SC12C-32-114-AA
R1 1/2"	40	62	94	77	322	Αλουμίνιο	SC12C-40-112-AA
R2"	50	81	106	75	457	Αλουμίνιο	SC12C-50-20-AA
R2"	63	97	130	95	518	Αλουμίνιο	SC12C-63-20-AA
R2 1/2"	63	97	130	95	545	Αλουμίνιο	SC12C-63-212-AA
R2 1/2"	80	116	152	114	907	Αλουμίνιο	SC12C-80-212-AA
R3"	80	116	155	114	1027	Αλουμίνιο	SC12C-80-30-AA




Ευθύ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)




Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
RP1/2"	20	38	77	37	44	Αλουμίνιο	SC13-20-12-AA
RP3/4"	20	38	77	37	45	Αλουμίνιο	SC13-20-12-AA
RP3/4"	25	45	95	45	68	Αλουμίνιο	SC13-25-34-AA
RP1"	25	45	95	45	70	Αλουμίνιο	SC13-25-10-AA
RP1 1/4"	32	56	120	56	157	Αλουμίνιο	SC13-32-114-AA
RP1 1/2"	40	62	156	77	335	Αλουμίνιο	SC13-40-112-AA
RP2"	50	81	165	75	468	Αλουμίνιο	SC13-50-20-AA
RP2 1/2"	63	97	193	95	582	Αλουμίνιο	SC13-63-212-AA

Ευθύς σύνδεσμος, με στοπ σωλήνα

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 20...80mm



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 110mm




Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
16	37	81	38	50	PA6	SC13-16-DD
20	45	98	48	90	PA6	SC13-20-DD
25	51	106	52	132	PA6	SC13-25-DD
32	61	124	62	212	PA6	SC13-32-DD
40	75	142	70	350	PA6	SC13-40-DD
50	87	161	79	505	PA6	SC13-50-DD
63	108	170	80,5	570	PA6	SC13-63-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	38	77	37	64	Αλουμίνιο	SC13-20-AA
25	45	95	45	100	Αλουμίνιο	SC13-25-AA
32	56	120	56	233	Αλουμίνιο	SC13-32-AA
40	62	156	77	283	Αλουμίνιο	SC13-40-AA
50	81	165	75	590	Αλουμίνιο	SC13-50-AA
63	97	193	95	966	Αλουμίνιο	SC13-63-AA
80	116	232	114	1492	Αλουμίνιο	SC13-80-AA
110	153	211	104	1762	Αλουμίνιο	SC13-110-AA




Ευθύς σύνδεσμος (Μειωτικό εξάρτημα), με στοπ σωλήνα



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D1 [mm]	E	E1	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάθος εισαγωγής 1 [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	25	45	51	81	48	52	120	PA6	SC13-20-25-DD
25	32	51	61	98	52	62	178	PA6	SC13-25-32-DD
25	40	51	75	106	52	70	230	PA6	SC13-25-40-DD
32	40	61	75	124	62	70	290	PA6	SC13-32-40-DD
40	50	75	87	142	70	79	450	PA6	SC13-40-50-DD

Ευθύς σύνδεσμος ολίσθησης, χωρίς στοπ σωλήνα, με δυνατότητα μετατόπισης σε χαλαρή κατάσταση




Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
32	61	124	62	212	PA6	SC13-32-DD-B
40	75	142	70	350	PA6	SC13-40-DD-B
50	87	161	79	505	PA6	SC13-50-DD-B
63	108	170	80,5	570	PA6	SC13-63-DD-B

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
32	56	120	56	230	Αλουμίνιο	SC13-32-AA-B
40	62	156	77	280	Αλουμίνιο	SC13-40-AA-B
50	81	165	75	586	Αλουμίνιο	SC13-50-AA-B
63	97	193	95	962	Αλουμίνιο	SC13-63-AA-B
80	116	232	114	1489	Αλουμίνιο	SC13-80-AA-B



Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό), Σπείρωμα κωνικό




Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
R1/2"	20	45	78	48	68	PA6	SC16C-20-12-DD
R1/2"	25	51	87	52	95	PA6	SC16C-25-12-DD
R3/4"	25	51	87	52	95	PA6	SC16C-25-34-DD


Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
R1/2"	20	38	65	37	50	Αλουμίνιο	SC16C-20-12-AA
R1/2"	25	45	80	45	80	Αλουμίνιο	SC16C-25-12-AA
R3/4"	25	45	80	45	80	Αλουμίνιο	SC16C-25-34-AA

Γωνιακός σύνδεσμος

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 20...80mm



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 110mm




Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
16	37	72	38	70	PA6	SC17-16-DD
20	45	86	48	100	PA6	SC17-20-DD
25	51	95	52	140	PA6	SC17-25-DD
32	61	122	62	240	PA6	SC17-32-DD
40	75	130	70	390	PA6	SC17-40-DD
50	87	152	79	580	PA6	SC17-50-DD
63	108	165	80,5	800	PA6	SC17-63-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	38	72	37	78	Αλουμίνιο	SC17-20-AA
25	45	98	45	134	Αλουμίνιο	SC17-25-AA
32	56	120	56	275	Αλουμίνιο	SC17-32-AA
40	62	130	77	326	Αλουμίνιο	SC17-40-AA
50	81	145	75	748	Αλουμίνιο	SC17-50-AA
63	97	180	95	1033	Αλουμίνιο	SC17-63-AA
80	116	217	114	1770	Αλουμίνιο	SC17-80-AA
110	162	251	104	2190	Αλουμίνιο	SC17-110-AA




Ταφ σύνδεσμος

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 20...80mm



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 110mm





Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
16	37	109	38	90	PA6	SC29-16-DD
20	45	127	48	160	PA6	SC29-20-DD
25	51	140	52	210	PA6	SC29-25-DD
32	61	170	62	360	PA6	SC29-32-DD
40	75	185	70	565	PA6	SC29-40-DD
50	87	216	79	850	PA6	SC29-50-DD
63	108	235	80,5	1200	PA6	SC29-63-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	H	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	38	100	46	37	115	Αλουμίνιο	SC29-20-AA
25	45	125	52	45	195	Αλουμίνιο	SC29-25-AA
32	56	130	65	56	400	Αλουμίνιο	SC29-32-AA
40	62	132	70	77	499	Αλουμίνιο	SC29-40-AA
50	84	150	100	75	1075	Αλουμίνιο	SC29-50-AA
63	97	263	112	95	1453	Αλουμίνιο	SC29-63-AA
80	116	318	136	114	2534	Αλουμίνιο	SC29-80-AA
110	162	335	227	104	4080	Αλουμίνιο	SC29-110-AA



Ταφ σύνδεσμος, Εσωτερικό σπείρωμα



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 20...80mm		
		
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 110mm		
		

Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	H	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
RP1/2"	20	45	75	127	48	160	PA6	SC29-20-12-20-DD
RP1/2"	25	51	80	140	52	210	PA6	SC29-25-12-25-DD

Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	H	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
RP1/2"	20	38	46	100	37	89	Αλουμίνιο	SC29-20-12-20-AA
RP3/4"	25	45	52	125	45	160	Αλουμίνιο	SC29-25-34-25-AA
RP1"	32	56	65	130	56	330	Αλουμίνιο	SC29-32-10-32-AA
RP1 1/4"	40	62	70	132	77	366	Αλουμίνιο	SC29-40-114-40-AA
RP1 1/2"	50	81	100	150	75	863	Αλουμίνιο	SC29-50-112-50-AA
RP2"	63	97	112	263	95	1126	Αλουμίνιο	SC29-63-20-63-AA
RP2 1/2"	80	116	136	318	114	2120	Αλουμίνιο	SC29-80-212-80-AA
RP3"	110	162	221	335	104	3400	Αλουμίνιο	SC29-110-30-110-AA

Διακλάδωση σωλήνα με σύνδεση σωλήνα

Αυτή η διακλάδωση επιτρέπει τη δημιουργία μιας γρήγορης πρόσθετης εξόδου, χωρίς την αποσυναρμολόγηση της κύριας γραμμής. Η σύνδεση του πεπιεσμένου αέρα βρίσκεται πάνω από τη στάθμη του συμπυκνώματος.. Η διείσδυση νερού στον κλάδο αποτρέπεται.

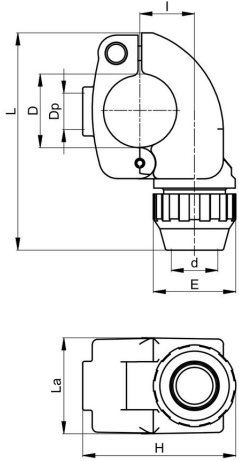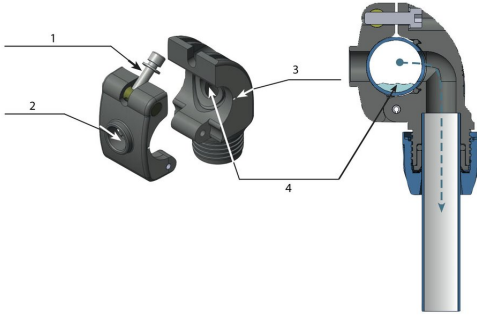		
1...Βιδωτό πώμα κλεισίματος 2...Οπή οδηγού 3...Σήμανση 4...Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα για την έξοδο πάνω από τη στάθμη του συμπυκνώματος νερού		




Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Κύριος σωλήνας D [mm]	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Διακλάδωση d [mm]	Dp	E	H	I	L	La	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
25	16	16	37	71,5	24,5	113	52	38	220	PA6	SC29-25-16-DD
25	20	16	45	71,5	24,5	113	52	48	230	PA6	SC29-25-20-DD
32	16	16	37	71,5	24,5	113	52	38	220	PA6	SC29-32-16-DD
32	20	16	45	71,5	24,5	113	52	48	220	PA6	SC29-32-20-DD
40	16	20	37	83	29,6	125	52	38	250	PA6	SC29-40-16-DD
40	20	20	37	83	29,6	125	52	48	270	PA6	SC29-40-20-DD
40	25	20	51	83	29,6	125	52	52	280	PA6	SC29-40-25-DD
50	16	20	37	115,5	31	145	60	38	420	PA6	SC29-50-16-DD
50	20	20	45	115,5	31	145	60	48	420	PA6	SC29-50-20-DD
50	25	20	51	115,5	31	145	60	52	430	PA6	SC29-50-25-DD
63	20	20	45	115,5	43	145	60	48	370	PA6	SC29-63-20-DD
63	25	20	51	115,5	43	145	60	52	390	PA6	SC29-63-25-DD
63	32	20	61	115,5	43	148	60	62	390	PA6	SC29-63-32-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Κύριος σωλήνας D [mm]	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Διακλάδωση d [mm]	Dp	E	H	I	L	La	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
25	20	16	45	71,5	24,5	113	52	37	195	Αλουμίνιο	SC29-25-20-AA
32	20	16	45	71,5	24,5	113	52	45	200	Αλουμίνιο	SC29-32-20-AA
40	20	20	45	83	29,6	125	52	37	250	Αλουμίνιο	SC29-40-20-AA
40	25	20	51	83	29,6	125	52	45	260	Αλουμίνιο	SC29-40-25-AA
50	20	20	45	115,5	31	145	60	37	315	Αλουμίνιο	SC29-50-20-AA
50	25	20	51	115,5	31	145	60	45	323	Αλουμίνιο	SC29-50-25-AA
63	20	20	45	115,5	43	145	60	37	360	Αλουμίνιο	SC29-63-20-AA
63	25	20	51	115,5	43	145	60	45	372	Αλουμίνιο	SC29-63-25-AA
63	32	20	61	115,5	43	145	60	56	420	Αλουμίνιο	SC29-63-32-AA
80	20	22,5	45	168	71	220	63	37	1080	Αλουμίνιο	SC29-80-20-AA
80	25	22,5	51	168	71	220	63	45	1095	Αλουμίνιο	SC29-80-25-AA
80	32	22,5	61	168	71	220	63	56	1140	Αλουμίνιο	SC29-80-32-AA
110	20	22,5	45	168	71	220	63	37	830	Αλουμίνιο	SC29-110-20-AA
110	25	22,5	51	168	71	220	63	45	830	Αλουμίνιο	SC29-110-25-AA
110	32	22,5	61	168	71	220	63	56	850	Αλουμίνιο	SC29-110-32-AA



Διακλάδωση σωλήνα με εσωτερικό σπείρωμα


Αυτή η διακλάδωση επιτρέπει τη δημιουργία μιας γρήγορης πρόσθετης εξόδου χωρίς την αποσυναρμολόγηση της κύριας γραμμής παροχής.. Η σύνδεση του πεπιεσμένου αέρα βρίσκεται πάνω από τη στάθμη του συμπυκνώματος.. Η διείσδυση νερού στον κλάδο αποτρέπεται.

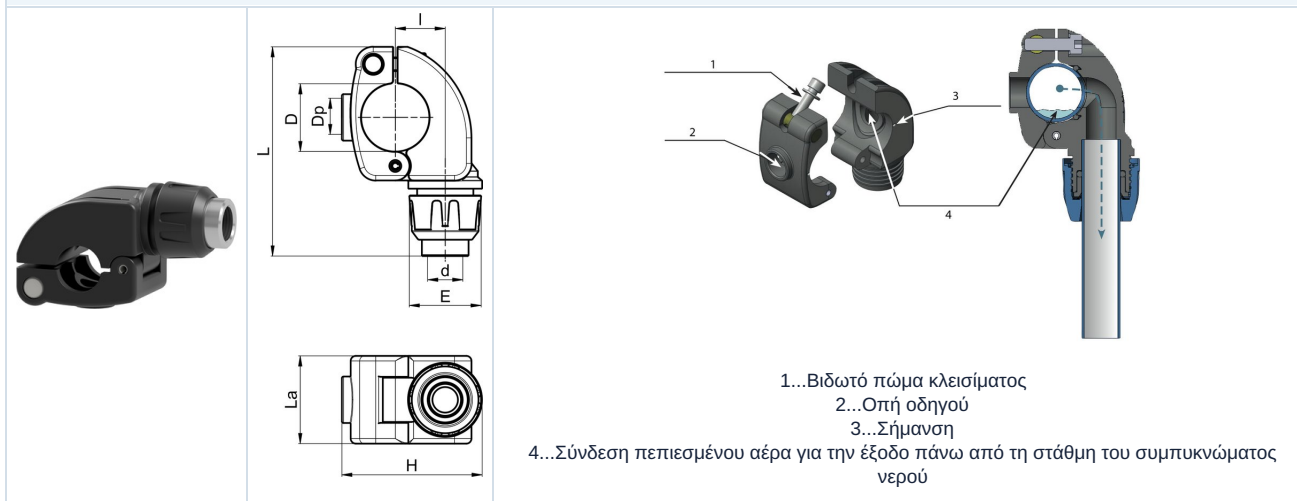

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα Κύριος σωλήνας D [mm]	Σπείρωμα Διακλάδωση d	Dp	E	H	I	L	La	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
25	RP1/2"	16	45	71,5	24,5	113	52	240	PA6	SC29-25-12-DD
32	RP1/2"	16	45	71,5	24,5	113	52	220	PA6	SC29-32-12-DD
40	RP1/2"	20	45	83	29,6	125	52	280	PA6	SC29-40-12-DD
40	RP3/4"	20	51	83	29,6	125	52	300	PA6	SC29-40-34-DD
50	RP1/2"	20	45	115,5	31	145	60	400	PA6	SC29-50-12-DD
50	RP3/4"	20	51	115,5	31	145	60	500	PA6	SC29-50-34-DD
63	RP1/2"	20	45	115,5	43	145	60	380	Αλουμίνιο	SC29-63-12-DA
63	RP3/4"	20	51	115,5	43	145	60	400	Αλουμίνιο	SC29-63-34-DA
63	RP1"	20	61	115,5	43	148	60	620	Αλουμίνιο	SC29-63-10-DA
80	RP1/2"	20	45	168	71	220	63	1191	Αλουμίνιο	SC29-80-12-DA
80	RP3/4"	20	51	168	71	220	63	1153	Αλουμίνιο	SC29-80-34-DA
80	RP1"	20	61	168	71	220	63	1160	Αλουμίνιο	SC29-80-10-DA
110	RP3/4"	20	51	168	71	220	63	900	Αλουμίνιο	SC29-110-34-DA
110	RP1"	20	61	168	71	220	63	900	Αλουμίνιο	SC29-110-10-DA




Σπειρωτό ρακόρ, Σπείρωμα κωνικό



Σπείρωμα d	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	L	L1	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
R3/8"	16	76,5	10	25	Αλουμίνιο	SC38C-16-38-A
R1/2"	20	95	13	36	Αλουμίνιο	SC38C-20-12-A
R3/4"	20	96	13	52	Αλουμίνιο	SC38C-20-34-A
R1"	25	108	16	86	Αλουμίνιο	SC38C-25-10-A
R1 1/4"	32	125	18	170	Αλουμίνιο	SC38C-32-114-A
R1 1/2"	40	136	21	224	Αλουμίνιο	SC38C-40-112-A
R2"	50	148	23	400	Αλουμίνιο	SC38C-50-20-A
R2"	63	158	26	481	Αλουμίνιο	SC38C-63-20-A
R3"	80	171	33	695	Αλουμίνιο	SC38C-80-30-A

Πώμα κλεισίματος



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
16	37	50	38	30	PA6	SC40-16-DD
20	45	54	48	58	PA6	SC40-20-DD
25	51	60	52	75	PA6	SC40-25-DD
32	61	71	62	126	PA6	SC40-32-DD
40	75	78	70	200	PA6	SC40-40-DD
50	87	85	79	298	PA6	SC40-50-DD
63	108	90	80,5	350	PA6	SC40-63-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	38	38	37	122	Αλουμίνιο	SC40-20-AA
25	45	45	45	142	Αλουμίνιο	SC40-25-AA
32	56	56	56	320	Αλουμίνιο	SC40-32-AA
40	62	94	77	425	Αλουμίνιο	SC40-40-AA
50	81	106	75	977	Αλουμίνιο	SC40-50-AA
63	97	139	95	1168	Αλουμίνιο	SC40-63-AA
80	116	163	114	1609	Αλουμίνιο	SC40-80-AA




Γωνιακός σύνδεσμος 45°



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	H	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	45	72	104	48	100	PA6	SC80-20-DD
25	51	81	115	52	145	PA6	SC80-25-DD
32	61	97	137	62	235	PA6	SC80-32-DD
40	75	115	160	70	375	PA6	SC80-40-DD
50	87	134	185	79	540	PA6	SC80-50-DD
63	108	140	210	80,5	770	PA6	SC80-63-DD

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	E	H	L	Βάθος εισαγωγής [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	38	72	82	37	73	Αλουμίνιο	SC80-20-AA
25	45		101	45	123	Αλουμίνιο	SC80-25-AA
32	56		130	56	252	Αλουμίνιο	SC80-32-AA
40	62		160	77	303	Αλουμίνιο	SC80-40-AA

Ταφ σύνδεσμος 45°, με επιτοίχια στερέωση, Εσωτερικό σπείρωμα

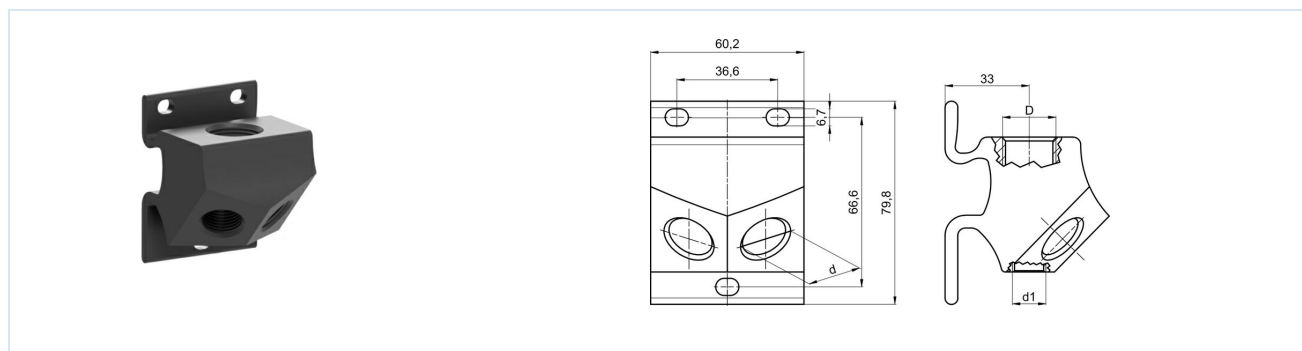

Σπείρωμα d	Σπείρωμα d1	Σπείρωμα D	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
RP1/2"	RP1/4"	RP1/2"	330	Αλουμίνιο	SC81-12-A
RP1/2"	RP1/4"	RP3/4"	350	Αλουμίνιο	SC81-34-12-A

d1...Αυτό το σπείρωμα είναι συνήθως κλειστό.. Μετά τη διάνοιξη μπορεί να βιδωθεί εδώ αποστράγγιση συμπτκνωμάτων..




Σωλήνας αλουμινίου, καμπυλωμένο σε σχήμα S, Μήκος 0,5m, για αντιστάθμιση απόστασης




Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
16	70	Αλουμίνιο	AL-16/14-BU-0000,5-R-01
20	100	Αλουμίνιο	AL-20/17,4-BU-0000,5-R-01
25	130	Αλουμίνιο	AL-25/22,2-BU-0000,5-R-01

Εύκαμπτος σωλήνας, Στόμιο σωλήνα

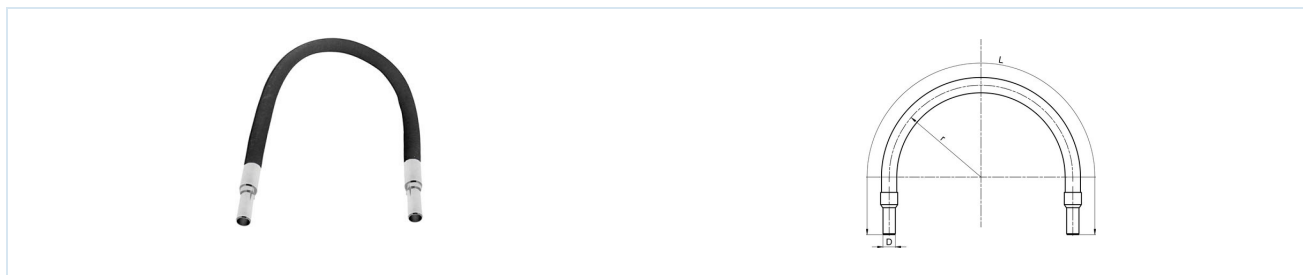

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	L	r	Βάρος [g]	Υλικό	Τύπος
20	800	120	810	Αλουμίνιο	H0-20
25	820	150	925	Αλουμίνιο	H0-25
32	960	190	1200	Αλουμίνιο	H0-32
40	1200	230	1580	Αλουμίνιο	H0-40
50	1430	300	3400	Αλουμίνιο	H0-50
63	1650	390	4800	Αλουμίνιο	H0-63


Στήριγμα σωλήνα, Πολυπροπυλένιο, Σπειροειδές ένθετο παξιμάδι M8

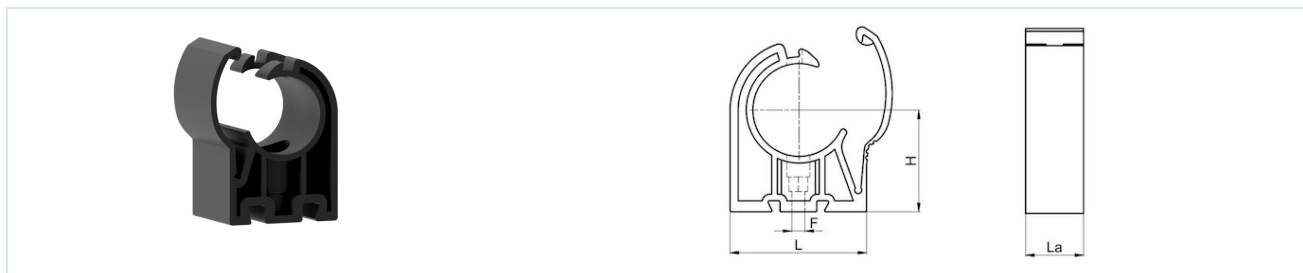

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	F	H	L	La	Βάρος [g]	Τύπος
16	9	35	31	30	9	PB-16-E
20	9	35	31	30	20	PB-20-E
25	9	35	38	30	30	PB-25-E
32	9	35	49	30	70	PB-32-E
40	9	70	60	40	80	PB-40-E
50	9	70	75	40	85	PB-50-E
63	9	70	94	40	110	PB-63-E
80	9	100	120	49	250	PB-80-E
110	9	100	163	49	330	PB-110-E



Απόσταση για στήριγμα σωλήνα, Πολυπροπυλένιο

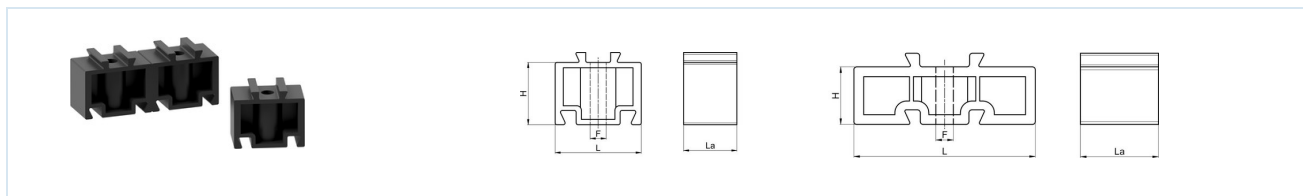

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα D [mm]	F	H	L	La	Βάρος [g]	Τύπος
16...32	9	35	49	30	19	SP-16-32-E
40...63	9	30	94	40	55	SP-40-63-E

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύστημα σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα SPEEDLINE / Σύστημα σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα SPEEDLINE Αλουμίνιο
Ø20...110mm

