


Manguera espiralada de poliuretano Tipo CSP

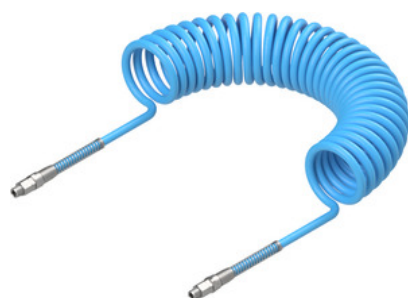

Material base	Poliuretano
Rango de temperatura	-40... +60°C
Presión de funcionamiento	Vacío -0,87bar hasta Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Colores	azul, otros colores bajo pedido
Contenido del suministro	incl. racores giratorios montados en ambos lados
Aplicación	Aplicaciones de aire comprimido - Atención: no apto para entorno húmedo

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	Presión de funcionamiento [bar]	Diámetro exterior Espiral [mm]	Longitud de trabajo [m]	Conexión	Tipo
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera espiralizada Serie C-SP

