


Spiralno crijevo od poliuretana Tip CSP

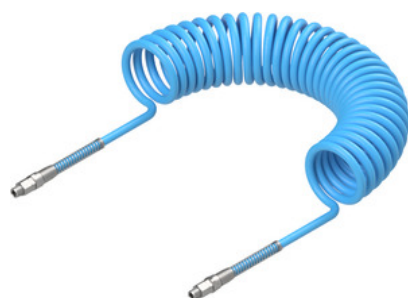

Osnovni materijal	Poliuretan
Raspon temperature	-40... +60°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Boje	plava, ostale boje na upit
Sadržaj isporuke	uklj. obostrano montirani zakretni priključci
Primjena	Primjene komprimiranog zraka - Pažnja: nije za vlažno okruženje

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	Radni tlak [bar]	Vanjski promjer Spirala [mm]	Radna duljina [m]	Priključak	Tip
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Cijevi s priborom / Spiralno crijevo Serija C-SP

