

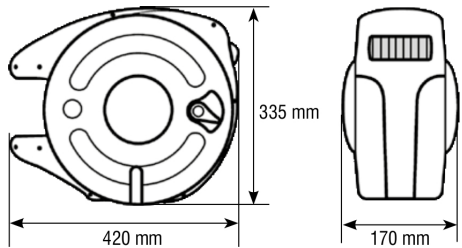
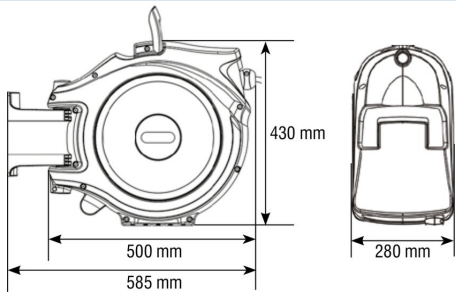
Slangeopruller



Konstruktionstype	Automatisk slangeopruller til enkel vægmontering slagfast, solidt og lukket hus af polypropylen med let, slidstærk og oliebestandig slange, inklusive Tilførselsslange
Farve	sort
Tilslutning	G1/4" Udvendt gevind
Temperaturområde	-15...+60°C
Driftstryk	maks. 10bar
Monteringstype	Vægmontering
Svingområde	180°
Leveringsomfang	Slangeopruller, Trykluftslange 10 hhv. 20m, Tilførselsslange 1,5 hhv. 2m, Vægbeslag

Slangens udvendige diameter [mm]	Slangens indvendige diameter [mm]	Slangelængde [m]	Slangeindlæg	Medium	Type
13	8	10 + 1,5	PVC	Trykluft	PV-13/8-BK-0010-RM14
14,5	9,5	20 + 2	Polyurethan (PU)	Trykluft og Væsker	PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

Dimensioner

PV-13/8-BK-0010-RM14	PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14
	

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Slangeopruller

