


Trykluftbeholder Serie AT02



Konstruktionstype	Buffertank i henhold til 2014/29 EU med aftapningstilslutninger
Materialer	Hus Stål lakeret
Anvendelsesområde	Kun som buffertank i den form, at beholderen er uafspærrbar forbundet med trykgeneratoren. Ellers skal der installeres en sikkerhedsventil.
Lagermedium	Trykluft, Argon, andre medier på forespørgsel
Medietemperatur	-10...+100°C
Tilladt driftstryk	11bar
Monteringstype	over 4 gennemgående borer i konsollerne
Monteringsposition	vandret

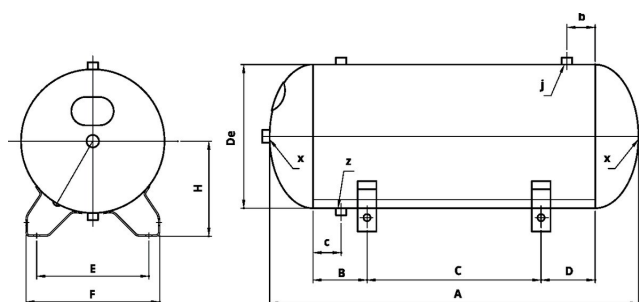

Indhold [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Vægt [ca. kg]	Type
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Trykluftbeholder / Trykluftbeholder Serie AT02

