


Paineilmasäiliö Sarja AT02



Rakenne	Puskurisäiliö mukaisesti 2014/29 EU tyhjennysliitännöillä
Materiaalit	Runko Teräs maalattu
Käyttöalue	Vain puskurisäiliönä siten, että säiliö on sulkuventtiilillä erottamattomasti liitetty paineentuottajaan. Muussa tapauksessa on varattava varoventtiili.
Varastointiväline	Paineilma, Argon, muut aineet pyynnöstä
Aineen lämpötila	-10...+100°C
Sallittu käyttöpaine	11bar
Kiinnitystapa	yli 4 läpivientireikää kannakkeissa
Asennusasento	vaakasuora

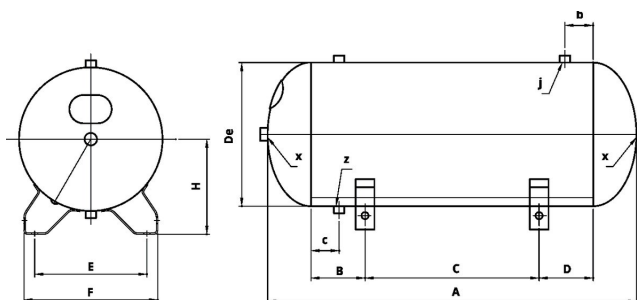

Sisältö [litra]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Paino [noin kg]	Tyyppi
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Paineilmasäiliö / Paineilmasäiliö Sarja AT02

