


Tryckluftsbehållare Serie AT02



Konstruktionstyp	Buffertank enligt 2014/29 EU med avtappningsanslutningar
Material	Hus Stål lackerad
Användningsområde	Endast som buffertbehållare i den form att behållaren är oavstängningsbart ansluten till tryckgeneratoren. Annars ska en säkerhetsventil installeras.
Lagringsmedium	Tryckluft, Argon, andra medier på begäran
Medietemperatur	-10...+100°C
Tillåtet drifttryck	11bar
Monteringssätt	över 4 genomgående borrhål i konsolerna
Monteringsläge	horisontell

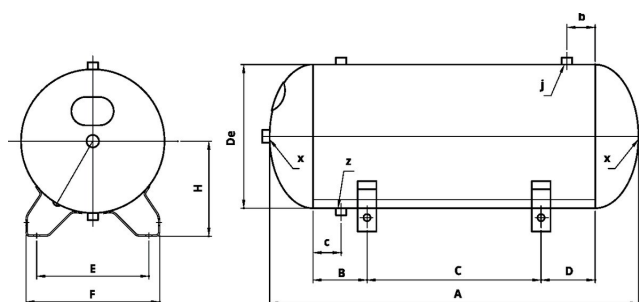

Innehåll [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Vikt [ca. kg]	Typ
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Tryckluftsbehållare / Tryckluftsbehållare Serie AT02

