


Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά AT01



Τύπος κατασκευής	Δοχείο αποθήκευσης πίεσης σύμφωνα με 2014/68 EU
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο
Θερμοκρασία μέσου	-10...+60°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο αποθήκευσης	Πεπιεσμένος αέρας, Άζωτο, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Πεδίο εφαρμογής	Μόνο ως δοχείο αποθήκευσης, με τη μορφή ώστε το δοχείο να είναι συνδεδεμένο με τον παραγωγό πίεσης χωρίς δυνατότητα απομόνωσης (αποφράξεως). Διαφορετικά, πρέπει να προβλεφθεί βαλβίδα ασφαλείας.
Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας	μέγ. 11bar

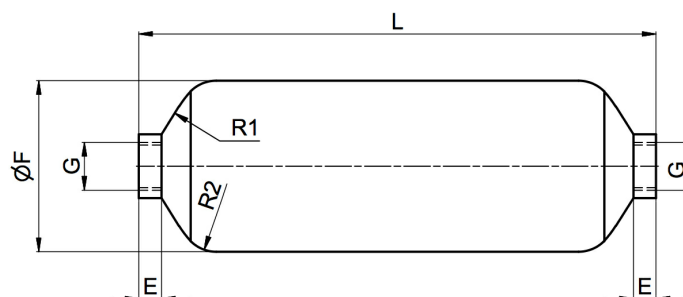

Περιεχόμενο [Λίτρο]	Σύνδεση G	E	Ø F	L	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα / Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά AT01

Έκδοση 5

138611 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

