


Μανόμετρο Σειρά MV51



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση μετά από EN 837-1
Σύνδεση	6 ή αντίστοιχα 8mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in) διπλής όψης ή Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)/Σπείρωμα G1/8" ή αντίστοιχα G1/4"
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 23mm
Ακρίβεια	Κλάση 4
Υλικό	Περίβλημα POM, Θυρίδα επιθεώρησης Πλαστικό διαφανές
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CP/PU), Πολυαιθυλένιο (PE)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar

Σχέδιο διαστάσεων

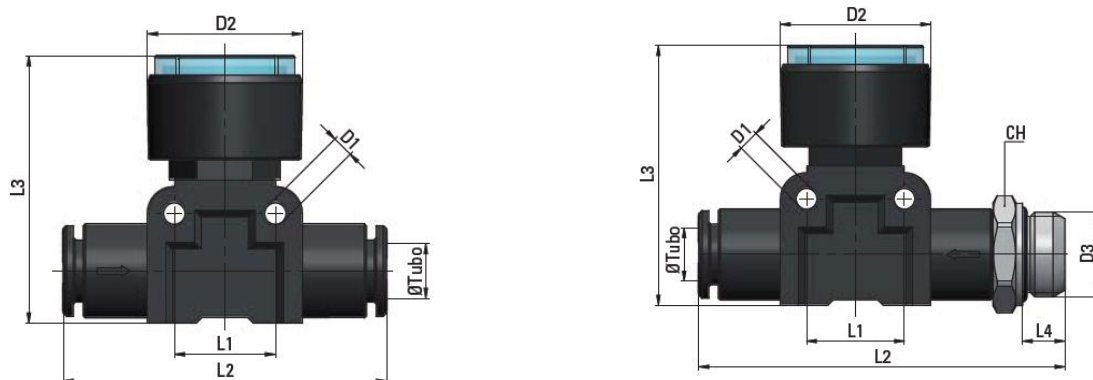

Διάμετρος σωλήνα [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14



Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - Τυπική έκδοση / Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon

Έκδοση 5

138614 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

