


Manomètre Série MV51



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon en version standard après EN 837-1
Raccordement	6 ou plutôt 8mm Raccord instantané des deux côtés ou Raccord instantané/Filetage G1/8" ou plutôt G1/4"
Taille nominale	Diamètre 23mm
Précision	Classe 4
Matériau	Boîtier POM, Voyant de niveau Plastique transparent
recommandé(e) Matériaux des tuyaux	Polyamide (PA), Polyuréthane (CP/PU), Polyéthylène (PE)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	max. +60°C
Pression de service	0...10bar

Dessin coté

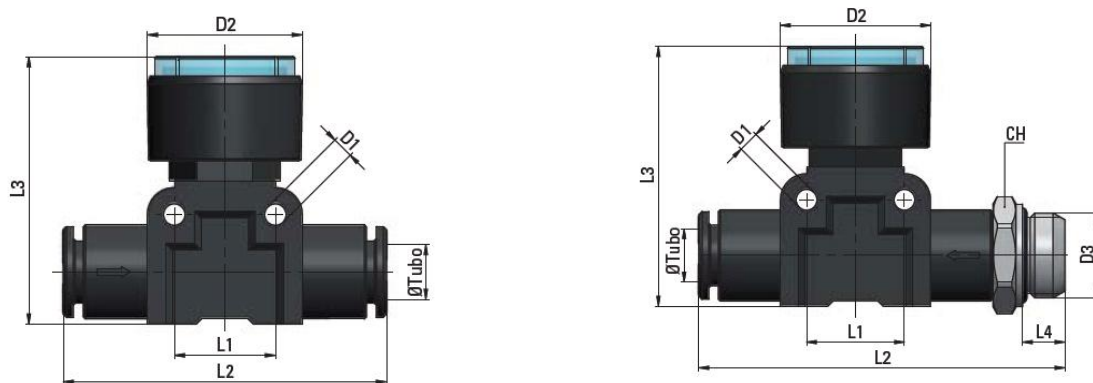

Diamètre du tuyau [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Poids [g]	Type
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Illustrations sans engagement

Version 5

138614 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 2



